



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๘ บ้านสะพานหิน จากไร่นายมานพ -
ไร่นายคำสิงห์ หมู่ที่ ๘ บ้านสะพานหิน
ตำบลหนองแวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๘ บ้านสะพานหิน จากไร่นายมานพ - ไร่นายคำสิงห์ หมู่ที่ ๘ บ้านสะพานหิน ตำบลหนองแวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดนครราชสีมา

ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๘ บ้านสะพานหิน จากไร่นายมานพ - ไร่นายคำสิงห์ หมู่ที่ ๘ บ้านสะพานหิน ตำบลหนองแวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางเพียร แซ่ลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๘ บ้านสะพานหิน จากไร่นายมานพ - ไร่นายคำสิงห์ หมู่ที่ ๘ บ้านสะพานหิน ตำบลหนองแวง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๗๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน




โดยสังเขป.....โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ ๘ บ้านสะพานหิน จากไร่นายมานพ - ไร่นายคำสิงห์ หมู่ที่ ๘ บ้านสะพานหิน ตำบลหนองแวง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดดังนี้ ถนน ค.ส.ล. ดำเนินการงานขุดหรือคันทางเดิม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานขุดหรือคันทางเดิมแล้ววัดทับ ไม่น้อยกว่า ๘๒๘ ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๐๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๒๘ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนดเลขที่ ๕/๒๕๖๙)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๕๒,๙๘๔.๕๘ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
- ๕.๒ แบบแปลนงานก่อสร้าง
- ๕.๓ รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นายสมเกียรติ ตอนสั้นเทียะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ 
- ๖.๒ นางสาวภาวิณา กวัะขุนทด ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ 
- ๖.๓ นางสาวดุขฎิ ลิ้มปิสวัสดิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง) กรรมการ/เลขานุการ 

แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้างงานทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านสะพานหิน

ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ ดำเนินการงานขุดหรือคันทางเดิม กว้าง 4 เมตร ยาว 207 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ ไม่น้อยกว่า 828

ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 207 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 828 ตารางเมตร

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ตั้งโครงการ จากโรน่ายามานพ - โรน่ายคำสิงห์ หมู่ที่ 8 บ้านสะพานหิน ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

ตามแบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่...../2569 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 29 พฤษภาคม 2569 (เวลา 15.00-16.30น.)

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 41.00-41.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-		-	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	405,354.470	1.3642	552,984.57	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-		-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน			-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
5	ประเภทงานจัดหาวัสดุก่อสร้าง			-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		-	552,984.57	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			552,984.57	
	(ตัวอักษร)	(ห้าแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)			
	ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ	828.00 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	667.86 บาท /ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมเกียรติ ตอนสั้นเทียะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวภาวินา กัวะขุนทด)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(น.ส.ดุชนฎิ ลิ้มปัสวัสดิ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (กองช่าง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งราคากลาง ที่ 163/2569

ลงวันที่ 25 มีนาคม 2569

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านสะพานหิน


รายละเอียดโครงการ ดำเนินการงานขุดหรือคันทางเดิม กว้าง 4 เมตร ยาว 207 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ ไม่น้อยกว่า 828 ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 207 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมทั้งที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 828 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 29 พฤษภาคม 2569 (เวลา 15.00-16.30น.)


ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 41.00-41.99 บาท/ลิตร


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	828.00	12.04	9,969.12	1.3642	16.42	13,599.87	
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	41.40	549.97	22,768.76	1.3642	750.27	31,061.14	
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	828.00	438.57	363,135.96	1.3642	598.30	495,390.08	
10	Expansion Joint	ม.	8.00	241.88	1,935.04	1.3642	329.97	2,639.78	
11	Contraction Joint	ม.	72.00	104.80	7,545.60	1.3642	142.97	10,293.71	
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
13	งานไหลทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-	
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	1,154.60	-	-	-	-	
16	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-	
					405,354.470		รวม	552,984.58	
ตัวอักษร (-ห้าแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบแปดสตางค์-)								คิดเป็นเงิน	552,984.58

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 405,354.47
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายสมเกียรติ ตอนสันเทียะ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 คำสั่งราคากลาง ที่ 163/2569
 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2569

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นางสาวภาวณา กวัชะขุนทด)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (น.ส.ศุขฎี ลิ้มปิสวัสดิ์)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (กองช่าง)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 8 บ้านสะพานหิน จากไร่ขามมานพ - ไร่ขาคำสิงห์
หมู่ที่ 8 บ้านสะพานหิน ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านสะพานหิน
ตำบลสะพานหิน
จากไร่ขามมานพ - ไร่ขาคำสิงห์ หมู่ที่ 8 บ้านสะพานหิน
ตำบลสะพานหิน อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
นายสุชาติ วัฒนศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
นายสุชาติ วัฒนศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา


นายสุชาติ วัฒนศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

นายสุชาติ วัฒนศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

นายสุชาติ วัฒนศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา



ที่ตั้งโครงการ

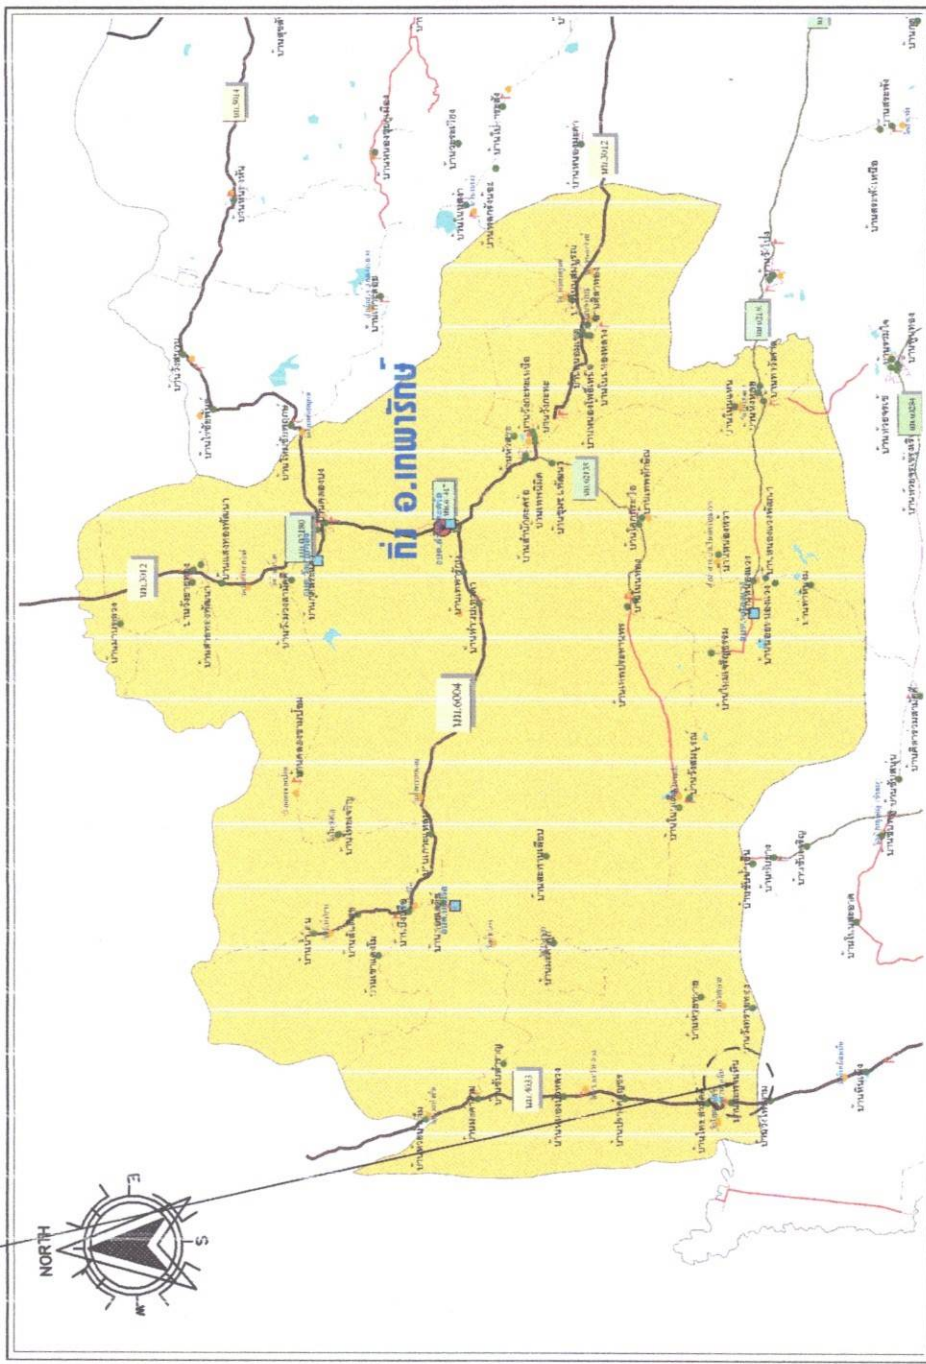

จุดดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านสะพานหิน จากโรงเรียนพ - ไร่ยกคำสิงห์ หมู่ที่ 8 บ้านสะพานหิน ต.พองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่ดำเนินการก่อสร้างโดยสังเขป



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านสะพานหิน
 หน่วยงาน จากไร่ยกคำสิงห์ หมู่ที่ 8 บ้านสะพานหิน
 ตำบลพองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

นายจตุรวิทย์ สุขุม
 ผู้ช่วยช่างพื้นที่ ๑๓๓๓๓๖๖
 นายสุเมธเกียรติ์ ดอนดีมี
 นายสุเมธเกียรติ์ สุขุม
 นายสุเมธเกียรติ์ สุขุม

นายสุเมธเกียรติ์ สุขุม
 นายสุเมธเกียรติ์ สุขุม

นายสุเมธเกียรติ์ สุขุม
 นายสุเมธเกียรติ์ สุขุม

นายสุเมธเกียรติ์ สุขุม
 นายสุเมธเกียรติ์ สุขุม

ปกหน้า
 เลขที่แบบ ๓๖/๒๕๖๓/๐
 ๒๙
 ๒๙

สารบัญ แบบ

ลำดับที่	รายการแบบ	อ้างอิงแบบมาตรฐาน	แผ่นที่	หมายเหตุ
1	ปกหน้า	-	1	
2	สารบัญแบบและรายการประกอบแบบ	-	2	
3	แผนผังก่อสร้างโดยสังเขป/ผังบริเวณการก่อสร้าง	-	3	
4	ผังบริเวณการก่อสร้าง	-	4	
5	รายละเอียดโครงการ	-	5	
6	แบบแปลนถนน ค.ส.ล.	-	6	
7	แบบการเสริมเหล็กถนน ค.ส.ล.	แบบเลขที่ ทกม.ม.01-201	7	
8	แบบรูปตัดโครงการ	แบบเลขที่ ทกม.ม.01-201	8	
9	แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และแบบป้ายโครงการ	-	9	

รายการ ประกอบ แบบ

1. ส่วนขุบคอนกรีต (SLUMP) ที่ใช้ ไม่ มากกว่า 10 ซม.และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแห้งคอนกรีต ตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม.ที่ 28 วันต้องไม่น้อย กว่า240 กก./ ตร.ซม.
 2. วัสดุยารอยต่อคอนกรีต แบบ ยึดหยุ่น ชนิด เทร็อน ตามมอก .479
 3. เหล็กเสริม ใช้ เหล็ก มาตรฐาน มอก .23 และ มอก .24
 4. ให้ใช้เหล็กตะแกรง WIRE MESH (มอก .737) ขนาด4 มม .@.10x0.30 ม .# แทนได้โดยให้ผู้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตและแจ้งขออนุมัติใช้วัสดุก่อนดำเนินการโดย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลทำให้ระยะเวลาและค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลง
 5. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบให้ทำโดยลากไม้ปรองกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยร่องที่เกิดจะต้องลึกไม่ เกิน 2 มม .
 6. แผ่น พลาสติก ที่ ใช้ จะ ต้อง หนา อย่าง น้อย 0.07 มม.กว้าง1.20 ม . ยาว เท่ากับ ความ กว้าง ผิว ทง จราจร ซึ่ง จะ ต้องมี รอย ฉีก ขาด ไม่ เกิน 7% ของ แผ่น พลาสติก ที่ ใช้แผ่น พลาสติก จะ ต้อง ไปร่องแสง และ กัน น้ำ ได้
- ระยะ เวลา การ ออกแบบ 20 ปีรับ น้ำ หนัก บรรทุก ไม่ เกิน 12 ตัน ปริมาณ จราจร: 100 คัน ต่อ วัน



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ 8 ไร่เศษตามดิน
จากไร่อาบมณฑ - ไร่บ่อคำสิงห์ หมู่ที่ 8 บ้านสะพานหิน
ตำบลพวงแดง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

วิศวกร นายเอกภูมิ พิษณุบุตร
ผู้ชำนาญช่างไฟฟ้า อดิพนธ์มวง
นายสมเกียรติ อ่อนดีมีเกียรติ
นายช่างโบราณสถานเขตพวงแดง
นายสาธิตเพชร ศรีรักษา
พิงษ์พงษ์สวัสดิ์ศรีวิภากร
สุวิภากรชนนิตพวงแดง

ผู้ควบคุมงาน นายสมเกียรติ อ่อนดีมีเกียรติ
นายช่างโบราณสถานเขตพวงแดง

นายเอกภูมิ พิษณุบุตร
นายสมเกียรติ อ่อนดีมีเกียรติ
นายช่างโบราณสถานเขตพวงแดง

นายสมเกียรติ อ่อนดีมีเกียรติ
นายช่างโบราณสถานเขตพวงแดง

นายสมเกียรติ อ่อนดีมีเกียรติ
นายช่างโบราณสถานเขตพวงแดง

เลขที่แบบ 714/1104.70
หน้า 4
หน้า 9

รายละเอียดของโครงการ

ดำเนินการงานชุดรีดร้อนทางเดิม กว้าง 4 เมตร ยาว 207 เมตร ถัดเลย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานชุดรีดร้อนคั้นทางเดิมแล้ววัดทับ ไม่น้อยกว่า 828 ตรางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 207 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 828 ตรางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หมายเหตุ

- 1) เพื่อให้คุณภาพของวัสดุและงานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง การกำหนดเพื่อทดสอบวัสดุและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบวัสดุ เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
 - 2) แบบรูปและรายละเอียดการก่อสร้างสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
 - 3) ระดับงานก่อสร้างผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้กำหนด
 - 4) ในการดำเนินการก่อสร้าง งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ดำเนินการก่อสร้างโดยใช้คอนกรีตที่ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์เป็นส่วนผสมกับน้ำ วัสดุชนิดเม็ดหยาบและวัสดุชนิดเม็ดละเอียดละเอียดตามอัตราส่วนที่ได้กำหนดไว้ (ผิวจราจรคอนกรีตให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดไหลของแห้งของแ่งคอนกรีตตัวอย่าง รูปลูกบาศก์ 15 x 15 x 15 เซนติเมตรอายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรโดยมีเหล็กที่จะเสริมคอนกรีตอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการตามแบบก่อสร้างแบบเลขที่ ทล-1-201)
 - 5) การเตรียมสถานที่ก่อสร้างการปรับปรุงพร้อมตัดต้นไม้พื้นที่ทางเดิม ทراسรองพื้น แบบหล่อคอนกรีต และการติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต การหล่อผิวจราจรคอนกรีต การวางเหล็กเสริม รอยต่อผิวจราจร และการทรอยต่อผิวจราจร
 - 6) การแต่งผิวคอนกรีต การบ่มคอนกรีต ให้เป็นไปตามหลักวิชาการที่ดี
 - 6) หน่วยงาน
6.1 งานทรอยรองพื้น หน่วยงานปริมาณหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร ให้หมายถึงลูกบาศก์เมตร
6.2 งานให้ล่่างหน่วยวัดปริมาณหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร ให้หมายถึงลูกบาศก์เมตร
6.3 งานผิวทางหินทุกหน่วยวัดปริมาณหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรให้หมายถึงลูกบาศก์เมตร (แฉ่น)
 - 6.4 ค่าเฉลี่ยให้เป็นไปตามดุลพินิจของช่าง หรือด้อยพินิจคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- 7) ในงานก่อสร้างให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับหนังสือสั่งการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามกฎระเบียบข้อบังคับหนังสือสั่งการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เปลี่ยนแปลง
- 8) ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามกฎระเบียบข้อบังคับหนังสือสั่งการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- 9) ป้ายที่นำมาใช้ในโครงการสามารถกำหนดใหม่ภายหลังในระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างได้



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ 8 บ้านสะพานหิน
ตำแหน่ง/พื้นที่ จากตำบลสะพานหิน - ไร่มาศสิทธิ์ หมู่ที่ 8 บ้านสะพานหิน
ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่/เดือน/ปี นายนุกูญ วัฒนคุณ ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าช่าง/หัวหน้าช่าง
นายสมเกียรติ อ่อนเต็มใจ นายช่างควบคุมงานเขตเมือง
นางสาวพวงเพชร ศักดิ์ชัย หัวหน้าช่างปฏิบัติการก่อสร้าง/ช่างสำรวจ/ช่างเขียน

ชื่อ/นามสกุล นายสมเกียรติ อ่อนเต็มใจ
ตำแหน่ง นายช่างควบคุมงานเขตเมือง

ชื่อ/นามสกุล นายสมเกียรติ อ่อนเต็มใจ
ตำแหน่ง นายช่างควบคุมงานเขตเมือง

ชื่อ/นามสกุล นายสมเกียรติ อ่อนเต็มใจ
ตำแหน่ง นายช่างควบคุมงานเขตเมือง


ชื่อ/นามสกุล นายสมเกียรติ อ่อนเต็มใจ
ตำแหน่ง นายช่างควบคุมงานเขตเมือง

ชื่อ/นามสกุล นายสมเกียรติ อ่อนเต็มใจ
ตำแหน่ง นายช่างควบคุมงานเขตเมือง

จำนวน 59 หน้า

10 m. (หรือตามความเหมาะสม)

10 m. (หรือตามความเหมาะสม)

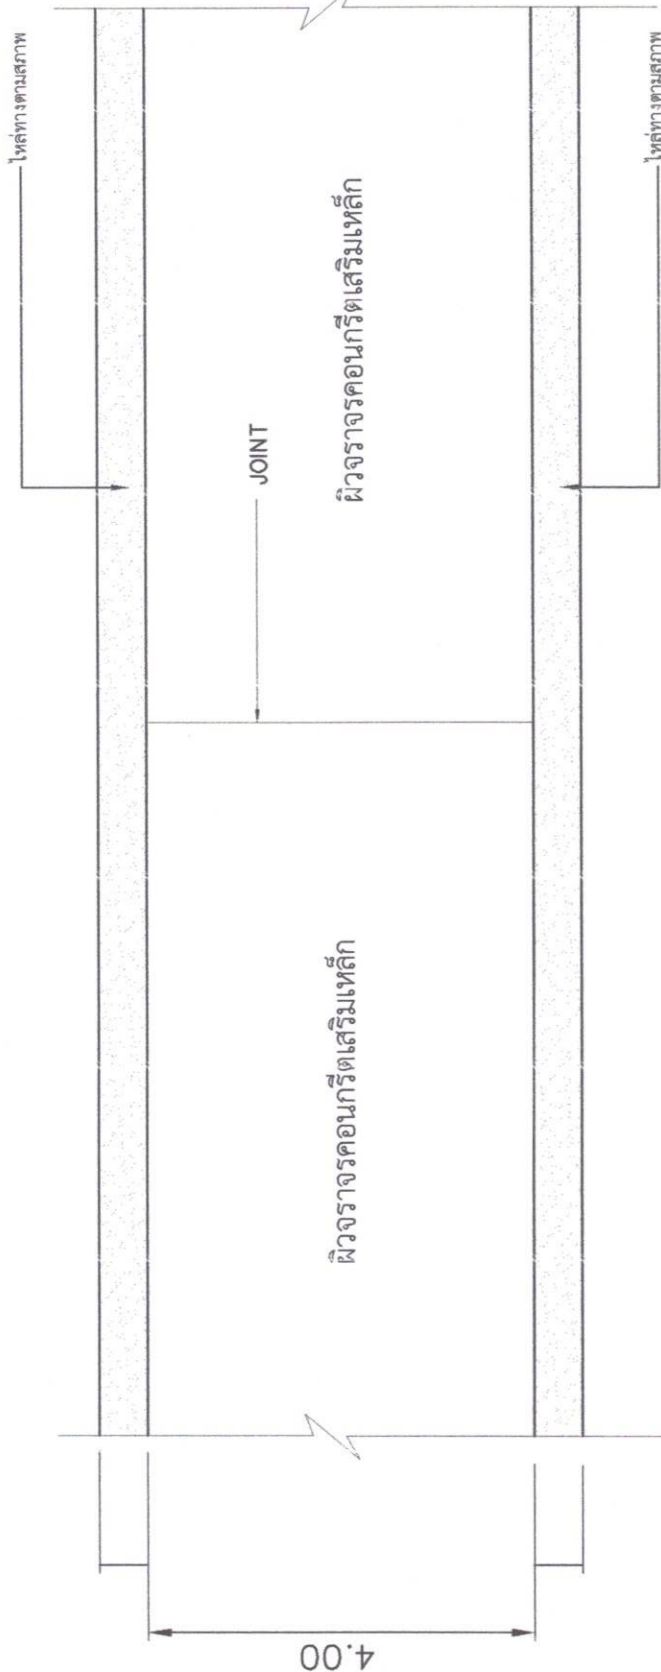

แปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
มาตราส่วน NOSCALE

	6 9	ปกหน้า
	เลขที่แบบ นว/สศ.บ. 0	มาตรฐาน มคอ.บ. 1
วิศวกร 	วิศวกร 	วิศวกร วิศวกร วิศวกร
วิศวกร 	วิศวกร 	วิศวกร วิศวกร วิศวกร
วิศวกร 	วิศวกร 	วิศวกร วิศวกร วิศวกร
วิศวกร 	วิศวกร 	วิศวกร วิศวกร วิศวกร
วิศวกร 	วิศวกร 	วิศวกร วิศวกร วิศวกร
วิศวกร 	วิศวกร 	วิศวกร วิศวกร วิศวกร

