



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านวังฝ้าย
ถึง ถนนบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๘ บ้านวังสมบูรณ์
ตำบลหนองแขวง อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำตาราง
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โครงการ
ก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านวังฝ้าย ถึง ถนนบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๘ บ้านวังสมบูรณ์ ตำบลหนองแขวง
อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและ
การคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ จึงประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านวังฝ้าย ถึง ถนนบ้านใหม่เจริญ
ธรรม หมู่ที่ ๑๘ บ้านวังสมบูรณ์ ตำบลหนองแขวง อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙


(นางเพ็ญร แก้วลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านวังฝ้าย ถึง ถนนบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๘ บ้านวังสมบูรณ์ ตำบลหนองแวง อำเภอกะพ่าย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกะพ่าย จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๙,๖๐๐.-บาท (-สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดำเนินการงานขุดรื้อคันทางเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ไม่น้อยกว่า ๒,๘๒๕ ตารางเมตร แล้วบดทับแน่น แล้วลงพื้นทางหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒๓.๗๕ ลูกบาศก์เมตร แล้วบดทับแน่น (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด เลขที่ ๒๘/๒๕๖๙)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๘๘,๗๖๙.๑๘ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

๕.๒ แบบแปลนงานก่อสร้าง

๕.๓ รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมเกียรติ ตอนสันเทียะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

๖.๒ นายนิกร เข็มขุนทด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา

กรรมการ

๖.๓ นางแววดาว ถาวรวิจิตร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านวังสีร้าย - ถนนบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 18 บ้านวังสมบูรณ์

ค.หนองแขวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ ดำเนินการงานขุดรื้อคันทางเดิม กว้าง 5 เมตร ยาว 565 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ไม่น้อยกว่า 2,825 ตารางเมตร แล้วบดทับแน่น แล้วลงพื้นทางหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 565 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 423.75 ลูกบาศก์เมตร แล้วบดทับแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ตั้งโครงการ จากบ้านวังสีร้าย - ถนนบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 18 บ้านวังสมบูรณ์

ตามแบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่.....28...../2569 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 10/8/2569

11.00-12.00น.

ราคาน้ำมัน 30.50-30.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-		-	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	366,095.990	1.3624	498,769.18	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-		-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน			-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงานจัดทาสูตก่อสร้าง			-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		-	498,769.18	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			498,769.18	
	(ตัวอักษร)	(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์)			
	ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ	570.00 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	875.03 บาท /ตารางเมตร			

คำสั่ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ 504/2569 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2569

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นายสมเกียรติ ตอนสั้นเที่ยง)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายนิกร เหมขุนทด)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางแววดาว ถาวรวิจิตร)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านวังฝ้าย - ถนนบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 18 บ้านวังสมบูรณ์

รายละเอียดโครงการ ดำเนินการงานขุดหรือคันทางเดิม กว้าง 5 เมตร ยาว 565 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ ไม่น้อยกว่า 2,825 ตารางเมตร แล้วบดทับแน่น แล้วลงพื้นทางหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 565 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 423.75 ลูกบาศก์เมตร แล้วบดทับแน่น คิดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 10/8/2569

11.00-12.00น.

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 36.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.		-	-	-	-	-
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	2,825.00	11.54	32,600.50	1.3624	15.72	44,414.92
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง แล้วบดทับ	ลบ.ม.			-	-	-	-
6	งานพื้นทาง (หินคลุก) หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	423.75	787.01	333,495.49	1.3624	1,072.22	454,354.26
7	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.						
8	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.						
9	Expansion Joint	ม.						
10	Contraction Joint	ม.						
11	Longitudinal Joint	ม.						
12	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-		-	-	-	-
13	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.	ม.			-	-	-	-
15	ป้ายโครงการ	ป้าย			-	-	-	-
					366,095.990	รวม		498,769.18
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์-)					คิดเป็นเงิน		498,769.18	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

366,095.99

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายสมเกียรติ ตอนสันเทียะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิกร เหมขุนทด)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางแววดาว ถาวรวิจิตร)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านวังผีร้าย - ถนนบ้านใหม่เจริญธรรม
หมู่ที่ 18 บ้านวังสมบูรณ์
ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

	โครงการ	ก่อสร้างถนน ถนนหินคลุก	สำรวจ	นายภาคภูมิ ชื่นชุมพุด ผู้ช่วยช่างให้ทำ ถนนหนทาง		เสนอ	นางศุภฤทัยกนก สิริบุรินทร์ รองปลัดทนายราชการแทน ปลัด อบต.หนองแวง		เลขที่แบบ		28/2669	จำนวน 1 / 5
	สถานที่ก่อสร้าง	จากบ้านวังศิวิชัย - ถนนบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 18 บ้านวังสมบูรณ์	เขียนแบบ/ออกแบบ	นายสมเกียรติ ตอนแก้วทิพย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองแวง		อนุมัติ	นางเพียร แซ่ชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง		วันที่/เดือน/ปี			
	ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	สำรวจแบบ	นางสาวพวงพรม ศรีภักย์ ช่างสำรวจรังวัดฝ่ายการช่าง ผู้ช่วยช่างออกแบบหนองแวง	มาตราส่วน								





จุดดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านวังฝ้าย - ถนนบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 18 บ้านวังสมบูรณ์

ที่ตั้งโครงการ



แผนที่ประเทศไทย

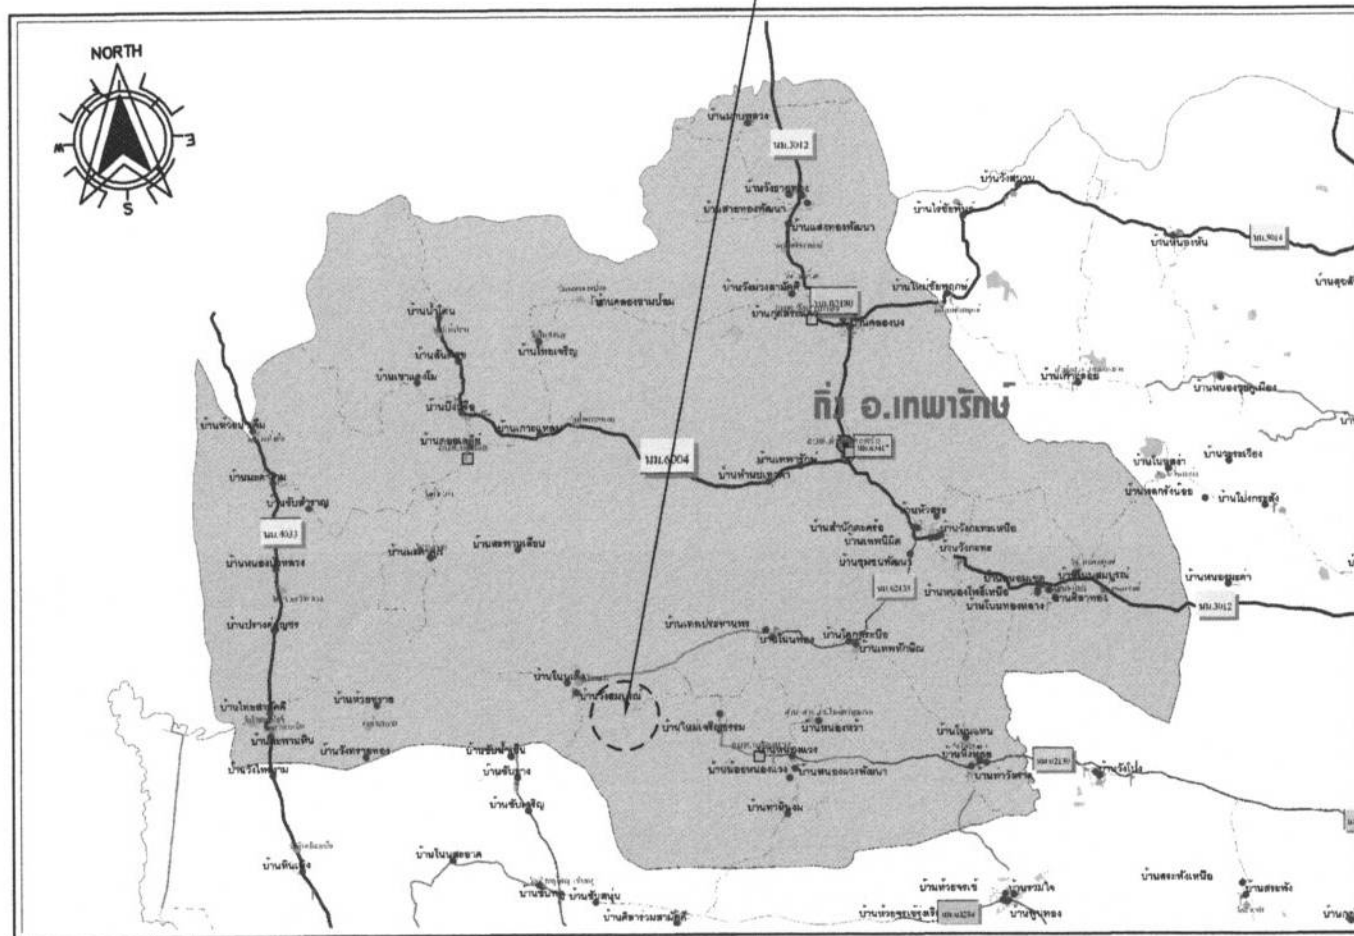

แผนที่ดำเนินการก่อสร้างโดยสังเขป



โครงการ
ก่อสร้างถนน ถนนหินคลุก

จากบ้านวังฝ้าย - ถนนบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 18 บ้านวังสมบูรณ์
ตำบลหนองม่วง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจ
นายภาคภูมิ พิมพ์เขต
ผู้ช่วยนายช่างใหญ่ อบต.หนองม่วง

เขียนแบบ/ออกแบบ
นายสมเกียรติ ดอนเนื้แท้
นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ หนองม่วง

ตรวจแบบ
นางสาวพวงเพชร ศนิมาคม
หัวหน้าสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
ผู้ช่วยราชการอำเภอหนองม่วง

สัญญา
นางศุภกัญญา สักบุตร
รองปลัดบริหารการช่าง
ปลัด อบต.หนองม่วง

อนุมัติ
นางทิพย์ แซ่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

หน้า
นางทิพย์ แซ่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง


หน้า
นางทิพย์ แซ่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

แผนที่ดำเนินการก่อสร้างโดยสังเขป

เลขที่แบบ 2812969 จำนวน 2/5

วัน/เดือน/ปี

มาตราส่วน



จุดเริ่มต้น+0.00ม.

จุดสิ้นสุด + 565 ม.




ผังบริเวณการก่อสร้าง


	โครงการ	ก่อสร้างถนน ถนนหินคลุก	สำรวจ	นายภาคภูมิ พึ่งบุศ ผู้ช่วยนายช่างให้ทำ อบต.หนองแวง	เขียนแบบ	นางศุภกัญญา สักบุตร รองปลัดเทศบาลฯ อบต.หนองแวง	ผังบริเวณ			
	สถานที่ก่อสร้าง	จากบ้านวังไม้ราย - ถนนบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 18 บ้านวังสมบูรณ์	เขียนแบบ/ออกแบบ	นายสมเกียรติ ดอนเนื้อมะ นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองแวง	อนุมัติ	นางเคียร แซ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง		เลขที่แบบ	28/2569	จำนวน 3 5
	ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ตรวจสอบ	นางสาวพวงเพชร ศรีมาตย์ หัวหน้าช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองแวง	หน้า/เดือน/ปี						
				มาตราส่วน						

ปริมาณงาน และการดำเนินการ

ดำเนินการงานขุดหรือคันทางเดิม กว้าง 5 เมตร ยาว 565 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ ไม่น้อยกว่า 2,825 ตารางเมตร แล้วบดทับแน่น แล้วลงพื้นทางหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 565 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 423.75 ลูกบาศก์เมตร แล้วบดทับแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 บ้าย

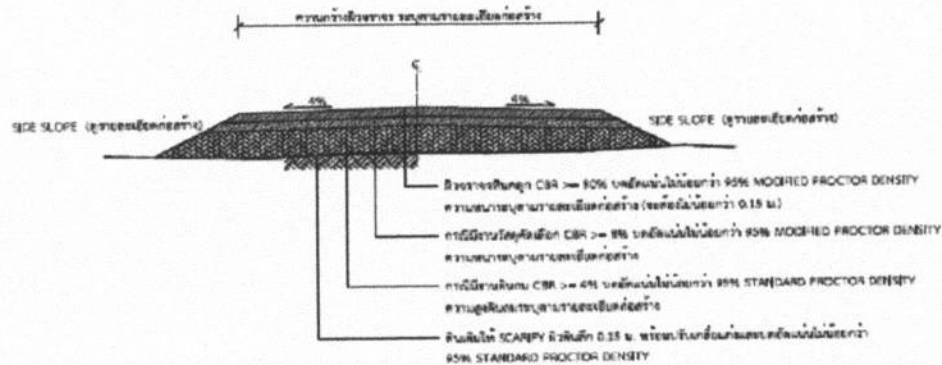

รูปตัดตามขวางถนนหินคลุก

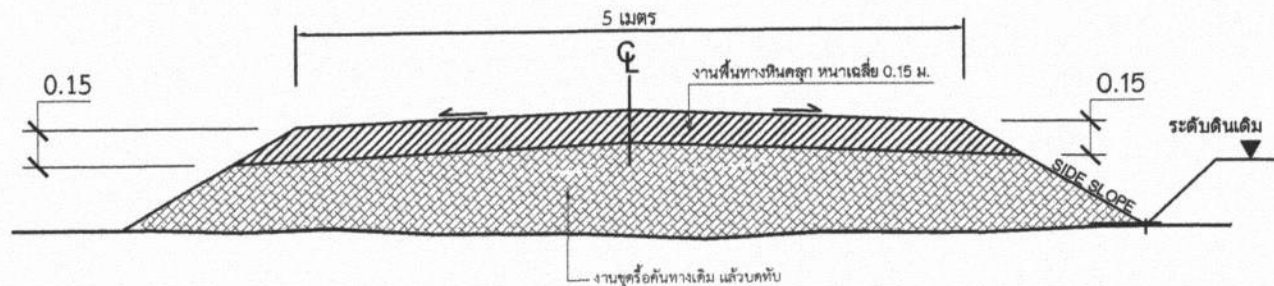

*วิธีคำนวณวิธีการดำเนินการก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

รายการประกอบแบบ

1. คู่มือวิธีคำนวณวิธีการดำเนินการก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น

• มท.201-2550

• มท.202-2550

• มท.203-2550

• มท.204-2550

• มท.301-2550

• มท.302-2550

• มท.303-2550

• มท.304-2550

• มท.305-2550

• มท.306-2550

(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)



องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา

แบบมาตรฐานเลขที่
ทอ.ม. 01-105

ฉบับที่

มาตรฐานถนนหินคลุก

มาตรฐาน

ฉบับที่

นายสมศักดิ์ ชื่นสง

วันที่

นายสมศักดิ์ ชื่นสง

วันที่

นายสมศักดิ์ ชื่นสง

วันที่

นายสมศักดิ์ ชื่นสง

วันที่

นายสมศักดิ์ ชื่นสง

รายละเอียดโครงการ และ รูปตัดถนน

เลขที่แบบ

28/2569

วัน/เดือน/ปี

4

มาตรฐาน

5

รูปตัดตามขวางถนน



โครงการ
ก่อสร้างถนน ถนนหินคลุก
สถานที่ก่อสร้าง
จากบ้านวังมีราย - ถนนบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 18 บ้านวังสมบูรณ์
ตำบลหนองแขวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจ
นายเอกภูมิ ชื่นสง
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.หนองแขวง
นายสมเกียรติ ดอนเค็มและ
นายช่างสำรวจทางหลวง อบต.หนองแขวง
นางสาวพวงเพชร ศรีภักดิ์
ช่างสำรวจทางหลวง อบต.หนองแขวง
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.หนองแขวง

วันที่
นายสมศักดิ์ ชื่นสง
นายสมศักดิ์ ชื่นสง

วันที่
นายสมศักดิ์ ชื่นสง
นายสมศักดิ์ ชื่นสง

วันที่
นายสมศักดิ์ ชื่นสง
นายสมศักดิ์ ชื่นสง

วันที่
นายสมศักดิ์ ชื่นสง
นายสมศักดิ์ ชื่นสง



องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา

แบบมาตรฐานสาขาที่
พ.บ. 05-102

ฉบับ
มาตรฐานอ้างอิงประชาชนกับโครงการ

รายการ
ระบุแบบ

เขียนแบบ
นายสมชาย ใจดี

เขียนแบบ
นายสมชาย ใจดี
ธ. 10575

เขียนแบบ
นายสมชาย ใจดี

เขียนแบบ
นายสมชาย ใจดี

หน้า
1

หน้า
1

โครงการก่อสร้างของ.....

โครงการ.....

ปริมาณงาน.....

งบประมาณ.....บาท

วันเริ่มสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....

ผู้รับจ้าง.....โทร.....

ผู้ควบคุมงาน.....โทร.....

ผู้ควบคุมงาน.....โทร.....

ขอภัยในความไม่สะดวก

แบบขยายข้อความป้าย

มาตรา 105 1: 10

รายละเอียดประกอบแบบ

- ใ้ดูเป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่ก่อสร้าง
- ใ้ดูเป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่ก่อสร้าง
- ใ้ดูเป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่ก่อสร้าง



โครงการ
ก่อสร้างถนน ถนนดินลูกรัง

สถานที่ตั้ง
จากบ้านวังมีราย - ถนนบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 18 บ้านวังสมบูรณ์
ตำบลหนองม่วง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจ
นายสมเกียรติ ใจดี
นายสมเกียรติ ใจดี
นายสมเกียรติ ใจดี

เขียนแบบ
นางสาวพวงเพชร ศิริมา
นางสาวพวงเพชร ศิริมา
นางสาวพวงเพชร ศิริมา

เขียนแบบ
นายสมเกียรติ ใจดี
นายสมเกียรติ ใจดี
นายสมเกียรติ ใจดี

เขียนแบบ
นางสาวพวงเพชร ศิริมา
นางสาวพวงเพชร ศิริมา
นางสาวพวงเพชร ศิริมา

เขียนแบบ
นายสมเกียรติ ใจดี
นายสมเกียรติ ใจดี
นายสมเกียรติ ใจดี

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

เลขที่แบบ 28/2569

หน้า/เดือน/ปี 5/5

มาตรา 105