



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากไร่นายลับ - คลองมะฆาง หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่าวังศาล
ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากไร่นายลับ - คลองมะฆาง หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่าวังศาล ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากไร่นายลับ - คลองมะฆาง หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่าวังศาล ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙


(นางเพียร แซ่ลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากไร่นายลับ - คลองมะเขือง หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่าวังศาล ต.หนองแขวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๗๐๐.๐๐- บาท

๓. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากไร่นายลับ - คลองมะเขือง หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่าวังศาล ต.หนองแขวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

รายละเอียดดังนี้ ดำเนินการงานขุดรื้อคันทางเดิม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ไม่น้อยกว่า ๒,๘๖๐ ตารางเมตร แล้วบดทับแน่นแล้วลงพื้นทางหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ไม่น้อยกว่า ๔๒๙ ตารางเมตร แล้วบดทับแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนดเลขที่ ๓๑/๒๕๖๙)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็น ๕๐๔,๙๔๘.๖๑- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

๕.๒ แบบแปลนงานก่อสร้าง

๕.๓ รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมเกียรติ ตอนสันเทียะ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ประธานกรรมการ

๖.๒ นางวรรณุช ะวีพรมราช ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ

๖.๓ นางสาวนัชชา ฉลุทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากไร่นายลับ - คลองมะฆา หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่าวังศาล ต.หนองแขวง
 อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่ ๓๑/๒๕๖๙ จำนวน ๑ แผ่น
ประมาณการเมื่อ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๗๐,๖๓๑.๖๙๐	๑.๓๖๒๔	๕๐๔,๙๔๘.๖๑	Factor F -เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ % -เงินประกันผลงานหัก ๐% -ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % -ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				๕๐๔,๙๔๘.๖๑	
สรุป คิดเป็นเงินงบประมาณ				๕๐๔,๙๔๘.๖๑	
(ตัวอักษร) (-ห้าแสนสี่พันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์-)					

คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ ๕๐๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๕.๓๐ น.
 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานการกรรมการ
 (นายสมเกียรติ ตอนสัยเตียะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางวรรณุช ระวีพรมราช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวนัชชา ฉลุทอง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ถนนหินคลุก จากไร่นายลับ - คลองมะเขาส หมู่ที่ 15 บ้านท่าวังศาล

ต.หนองแขวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ/ ดำเนินการงานขุดหรือคันทางเดิม กว้าง 4 เมตร ยาว 715 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ ไม่น้อยกว่า 2,860 ตารางเมตร แล้วบดทับแน่น แล้วลงพื้นทางหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 715 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 429 ลูกบาศก์เมตร แล้วบดทับแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ตั้งโครงการ จากไร่นายลับ - คลองมะเขาส หมู่ที่ 15 บ้านท่าวังศาล

ตามแบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ 31/2569 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 11/8/2569

15.30-16.30น.

ราคาน้ำมัน 36.00-36.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-		-	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	370,631.690	1.3624	504,948.61	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-		-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน			-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงานจัดทาสู่อก่อสร้าง			-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		-	504,948.61	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			504,948.61	
	(ตัวอักษร)	(ห้าแสนสี่พันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)			
	ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ	570.00 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	885.87 บาท /ตารางเมตร			

คำสั่ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ 501/2569 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2569

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมเกียรติ ตอนสั้นเที่ยะ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวรรณุช ระวีพรมาช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนัชชา ฉลุทอง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก จากไร่นายลับ - คลองมะขาง หมู่ที่ 15 บ้านท่าวังศาล

รายละเอียดโครงการ ดำเนินการงานขุดรื้อคันทางเดิม กว้าง 4 เมตร ยาว 715 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ไม่น้อยกว่า 2,860 ตารางเมตร แล้วบดทับแน่น แล้วลงพื้นทางหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 715 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 429 ลูกบาศก์เมตร แล้วบดทับแน่น คิดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 11/8/2569 15.30-16.30น. ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 36.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	2,860.00	11.54	33,004.40	1.3624	15.72	44,965.19
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง แล้วบดทับ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานพื้นทาง (หินคลุก) หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	429.00	787.01	337,627.29	1.3624	1,072.22	459,983.42
7	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15- ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
9	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
10	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
					370,631.690	รวม		504,948.61
ตัวอักษร (-ห้าแสนสี่พันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์-)					คิดเป็นเงิน		504,948.61	

- ①

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

370,631.69
- ②

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายสมเกียรติ ตอนสันเทียะ)
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางวรรณุช ระวีพรมาช)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวนัชชา ฉลุทอง)
 เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญงาน




โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากไร่นายลับ - คลองมะซาง
หมู่ที่ 15 บ้านท่าวังศาล
ต.หนองแขวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา


	โครงการ	ก่อสร้างถนน หินคลุก		สำรวจ	นายภาณุภูมิ พิมขุนทด ผู้ช่วยนายช่างใหญ่ อบต.หนองแขวง		เขียนแบบ	นางศุภกัญญา ศักดิ์บุญ รองปลัดบริหารราชการส่วน อปท. อบต.หนองแขวง		แสดงแบบ		ปกหน้า	
	สถานที่ก่อสร้าง	จากไร่นายลับ - คลองมะซาง หมู่ที่ 15 บ้านท่าวังศาล		เขียนแบบ/ออกแบบ	นายสมเกียรติ ตอนสินทิยะ นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองแขวง		อนุมัติ	นางเสถียร แซ่สี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง		เลขที่แบบ	31/2569	จำนวน	1
	ตำบลหนองแขวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ตรวจแบบ	นางสาวทวงเพชร ศรีภักย์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการราชการ ผู้ชำนาญการช่าง อบต.หนองแขวง			วัน/เดือน/ปี		5					
						มาตราส่วน							



จุดดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกไทรยาลับ - คลองมะเขาวง
หมู่ที่ 15 บ้านท่างศาล

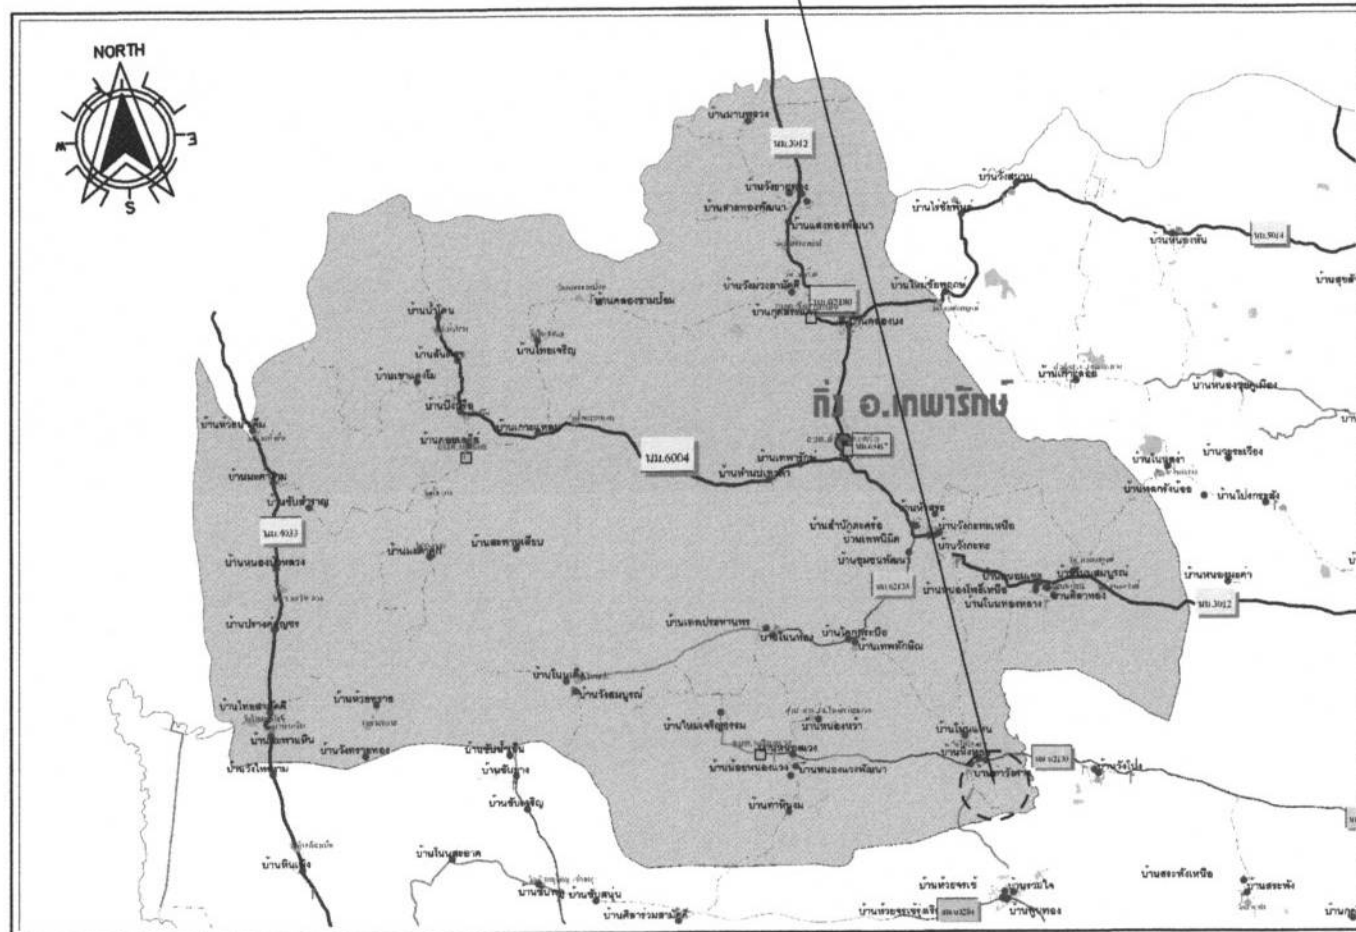

แผนที่ดำเนินการก่อสร้างโดยสังเขป

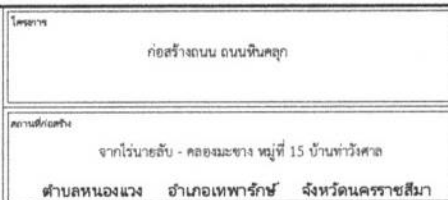

สํานัก	นายภาคภูมิ วีระสุนทร ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า อบต.หนองแวง
เขียนแบบ/ออกแบบ	นายสมเกียรติ ตอดเนินเหิน นายชำนาญ วิชาชาญกาญจน์ อบต.หนองแวง
สำรวจ	นางสาวพวงเพชร ศิริมาตย์ ช่างสำรวจฝ่ายสำรวจทางชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 12

B. B. B.

นางเพ็ญพร แซ่สี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

Handwritten signature: *Handwritten signature*

แผนดำเนินการก่อสร้างโดยสังเขป

เลขที่แบบ	31 / 2569
-----------	-----------

วัน/เดือน/ปี

จำนวน

5

104



จุดเริ่มต้น+0.00ม.

จุดสิ้นสุด + 715 ม.



คลองมะขาง

ผังบริเวณการก่อสร้าง

	โครงการ	ก่อสร้างถนน ถนนหินคลุก	สำรวจ	นายภาณุภูมิ ชื่นชุมทด ผู้ชำนาญช่างไฟฟ้า อบต.หนองแมง		ผู้ควบคุมงาน	นางศุภกัญญา สุกนธ์ รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปลัด อบต.หนองแมง		ผังบริเวณ		
	สถานที่ก่อสร้าง	จากโพนายลับ - คลองมะขาง หมู่ที่ 15 บ้านท่าวังศาล	เขียนแบบ/ออกแบบ	นายสมเกียรติ ตอนสีน๊ะ นายชวโรธ ช่างนาถหนองแมง		อนุมัติ	นางเพ็ญพร แซ่สี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแมง		เลขที่แบบ	31/2569	จำนวน 3 5 แผ่น
	ตำบลหนองแมง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ตรวจสอบ	นางสาวพวงเพชร ศันสาภัย หัวหน้างานฝ่ายบริหารราชการ ผู้อำนวยการกองช่างหนองแมง				วัน/เดือน/ปี				
						มาตราส่วน					



องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา

เลขมาตรฐานเลขที่
ทอ.นธ: 05-102

ตรา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

นายอำเภอ

นายอำเภอ

นายอำเภอ

นายอำเภอ

นายอำเภอ

นายอำเภอ

นายอำเภอ

นายอำเภอ

นายอำเภอ

นายอำเภอ

โครงการก่อสร้างของ.....

โครงการ.....

ปริมาณงาน.....

งบประมาณ.....บาท

วันเริ่มสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....

ผู้รับจ้าง.....โทร.....

ผู้ควบคุมงาน.....โทร.....

ผู้ควบคุมงาน.....โทร.....

ขอภัยในความไม่สะดวก

แบบขยายข้อความป้าย

มาตรฐาน

1 : 10

รายละเอียดประกอบแบบ

- วัสดุป้ายข้อความความหมายจะติดอยู่บนอาคารระยะเวลาที่กำหนด
- ตัวอักษรในป้ายข้อความความหมายจะสามารถเห็นได้ชัดเจน
- ตำแหน่งการติดป้ายโครงการ และรายละเอียดอื่น
- วัสดุป้ายข้อความความหมายจะติดอยู่บนอาคารระยะเวลาที่กำหนด



โครงการ	ก่อสร้างถนน ถนนหินคลุก
สถานที่ตั้ง	จากโรงเรียน - คลองมะขาง หมู่ที่ 15 บ้านท่าวีศาล ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจ	นายอำเภอ
ผู้ควบคุมงาน	นายอำเภอ
ผู้ควบคุมงาน	นายอำเภอ

นายอำเภอ	นายอำเภอ
นายอำเภอ	นายอำเภอ
นายอำเภอ	นายอำเภอ

นายอำเภอ	นายอำเภอ
นายอำเภอ	นายอำเภอ
นายอำเภอ	นายอำเภอ

นายอำเภอ	นายอำเภอ
นายอำเภอ	นายอำเภอ
นายอำเภอ	นายอำเภอ

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	เลขที่แบบ	31/2569	จำนวน	5
	วัน/เดือน/ปี			5
	มาตรฐาน			