



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านวังฝ้าย-บ้านใหม่เจริญธรรม  
หมู่ที่ ๑๘ บ้านวังสมบูรณ์ ตำบลหนองแวง อำเภอนเรศวร จังหวัดนเรศวร

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอนเรศวร จังหวัดนเรศวร ได้จัดทำตาราง  
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการ  
ก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านวังฝ้าย-บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๘ บ้านวังสมบูรณ์ ตำบลหนองแวง อำเภอนเรศวร  
จังหวัดนเรศวร เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและ  
การคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ  
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  
๒๕๕๔ จึงประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านวังฝ้าย-บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่  
๑๘ บ้านวังสมบูรณ์ ตำบลหนองแวง อำเภอนเรศวร จังหวัดนเรศวร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

  
(นางเพ็ญ นิล)   
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านวังฝั้ว-บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๘ บ้านวังสมบูรณ์  
ตำบลหนองแวง อำเภอนาทม จังหวัดนราธิวาส  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอนาทม จังหวัดนราธิวาส

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๑๐๐.-บาท (-สี่แสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดำเนินการงานขุดรื้อคันทางเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีปริมาณงานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ไม่น้อยกว่า ๒,๑๗๕ ตารางเมตร แล้วบดทับแน่น แล้วลงพื้น  
ทางหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  
๓๒๖.๒๕ ลูกบาศก์เมตร แล้วบดทับแน่น (ตามแบบที่ อบต.หนองแวง กำหนด เลขที่ ๔๒/๒๕๖๙)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๐๓,๙๖๖.๙๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

๕.๒ แบบแปลนงานก่อสร้าง

๕.๓ รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมเกียรติ ตอนสันเทียะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

๖.๒ นายวิทยา ศิริบุรณ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

๖.๓ นางแววดาว ถาวรวิจิตร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ประธานกรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ

แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้างงานทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านวังมีราย - ถนนบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 18 บ้านวังสมบูรณ์  
ต.หนองแขวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ ดำเนินการงานขุดรื้อคันทางเดิม กว้าง 5 เมตร ยาว 435 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ไม่น้อยกว่า 2,175 ตารางเมตร แล้วบดทับแน่น แล้วลงพื้นทางหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 435 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 326.25 ลูกบาศก์เมตร แล้วบดทับแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ตั้งโครงการ จากบ้านวังมีราย - ถนนบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 18 บ้านวังสมบูรณ์

ตามแบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่...../2569 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28/8/2569

10.00-11.00น.

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 38.00-38.99 บาท/ลิตร

| ลำดับที่                 | รายการ                         | ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน<br>( บาท )               | Factor F | ค่าก่อสร้างคิดค่า<br>Factor F | หมายเหตุ                 |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|
| 1                        | ประเภทงานอาคาร                 | -                                             |          | -                             | Factor F คิดจาก          |
| 2                        | ประเภทงานทาง                   | 296,511.230                                   | 1.3624   | 403,966.90                    | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %   |
| 3                        | ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม | -                                             |          | -                             | - เงินประกันผลงานหัก 0 % |
| 4                        | ประเภทงานชลประทาน              |                                               |          | -                             | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %    |
| 5                        | ประเภทงานจัดหาวัสดุก่อสร้าง    |                                               |          | -                             | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %    |
|                          | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                                               | -        | 403,966.90                    |                          |
| สรุป                     | คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง       |                                               |          | 403,966.90                    |                          |
|                          | (ตัวอักษร)                     | (สี่แสนสามพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทเก้าสิบสตางค์) |          |                               |                          |
| ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ |                                | 570.00 ตารางเมตร                              |          |                               |                          |
| เฉลี่ยราคาประมาณ         |                                | 708.71 บาท /ตารางเมตร                         |          |                               |                          |

คำสั่ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ 601/2569 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2569

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมเกียรติ ตอนสันเทียะ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิทยา ศิริบูรณ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางแววดาว ถาวรวิจิตร)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านวังมีราย - ถนนบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 18 บ้านวังสมบูรณ์

รายละเอียดโครงการ ดำเนินการงานขุดหรือคันทางเดิม กว้าง 5 เมตร ยาว 435 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ ไม่น้อยกว่า 2,175 ตารางเมตร แล้วบดทับแน่น แล้วลงพื้นทางหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 435 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 326.25 ลูกบาศก์เมตร แล้วบดทับแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28/8/2569

10.00-11.00น.

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 38.50 บาท/ลิตร

| ลำดับ                                                    | รายการ                                               | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน     | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------|--------|---------------------------|------------|
| 1                                                        | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                          | ตร.ม. |          | -            | -           | -      | -                         | -          |
| 2                                                        | งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)               | ตร.ม. | 2,175.00 | 11.74        | 25,534.50   | 1.3624 | 15.99                     | 34,788.20  |
| 3                                                        | งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)               | ตร.ม. | -        | -            | -           | -      | -                         | -          |
| 5                                                        | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง แล้วบดทับ                     | ลบ.ม. |          |              | -           | -      | -                         | -          |
| 6                                                        | งานพื้นทาง (หินคลุก) หนา 0.15 ม.                     | ลบ.ม. | 326.25   | 830.58       | 270,976.73  | 1.3624 | 1,131.58                  | 369,178.70 |
| 7                                                        | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                           | ลบ.ม. |          |              |             |        |                           |            |
| 8                                                        | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.           | ตร.ม. |          |              |             |        |                           |            |
| 9                                                        | Expansion Joint                                      | ม.    |          |              |             |        |                           |            |
| 10                                                       | Contraction Joint                                    | ม.    |          |              |             |        |                           |            |
| 11                                                       | Longitudinal Joint                                   | ม.    |          |              |             |        |                           |            |
| 12                                                       | งานโหล่ทาง (ลูกรัง)                                  | ลบ.ม. | -        |              | -           | -      | -                         | -          |
| 13                                                       | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. | ม.    | -        | -            | -           | -      | -                         | -          |
| 14                                                       | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. | ม.    |          |              | -           | -      | -                         | -          |
| 15                                                       | ป้ายโครงการ                                          | ป้าย  |          |              | -           | -      | -                         | -          |
|                                                          |                                                      |       |          |              | 296,511.230 | รวม    |                           | 403,966.90 |
| ตัวอักษร (-สี่แสนสามพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทเก้าสิบสตางค์-) |                                                      |       |          |              | คิดเป็นเงิน |        | 403,966.90                |            |

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 296,511.23

= 1.3624

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมเกียรติ ตอนสันเทียะ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิทยา ศิริบูรณ์)


หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางแววดาว ถาวรวิจิตร)


เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

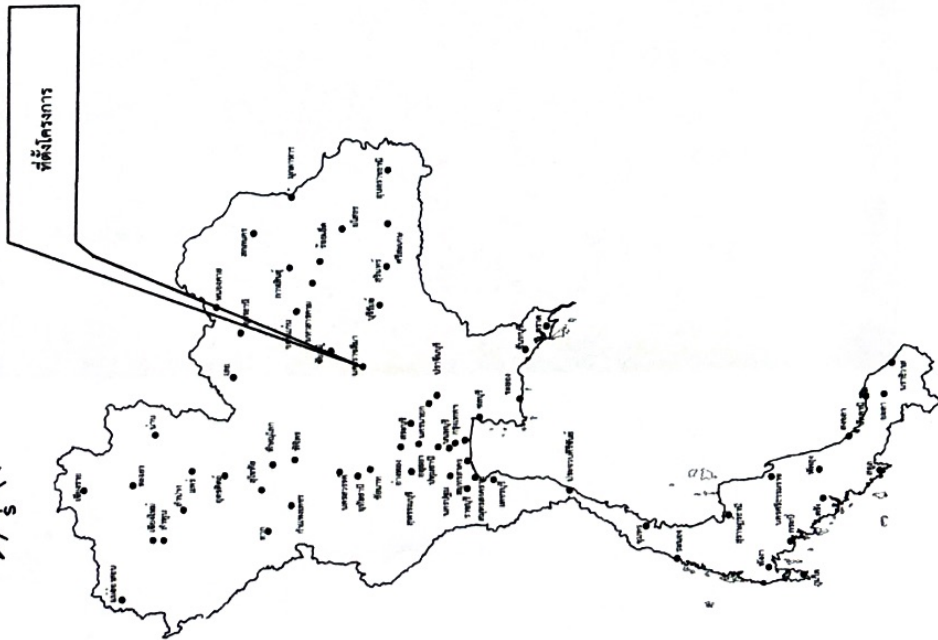


[illegible]

## แผนที่ดำเนินการก่อสร้างโดยสังเขป

[illegible]




จุดสิ้นสุด + 435 ม.

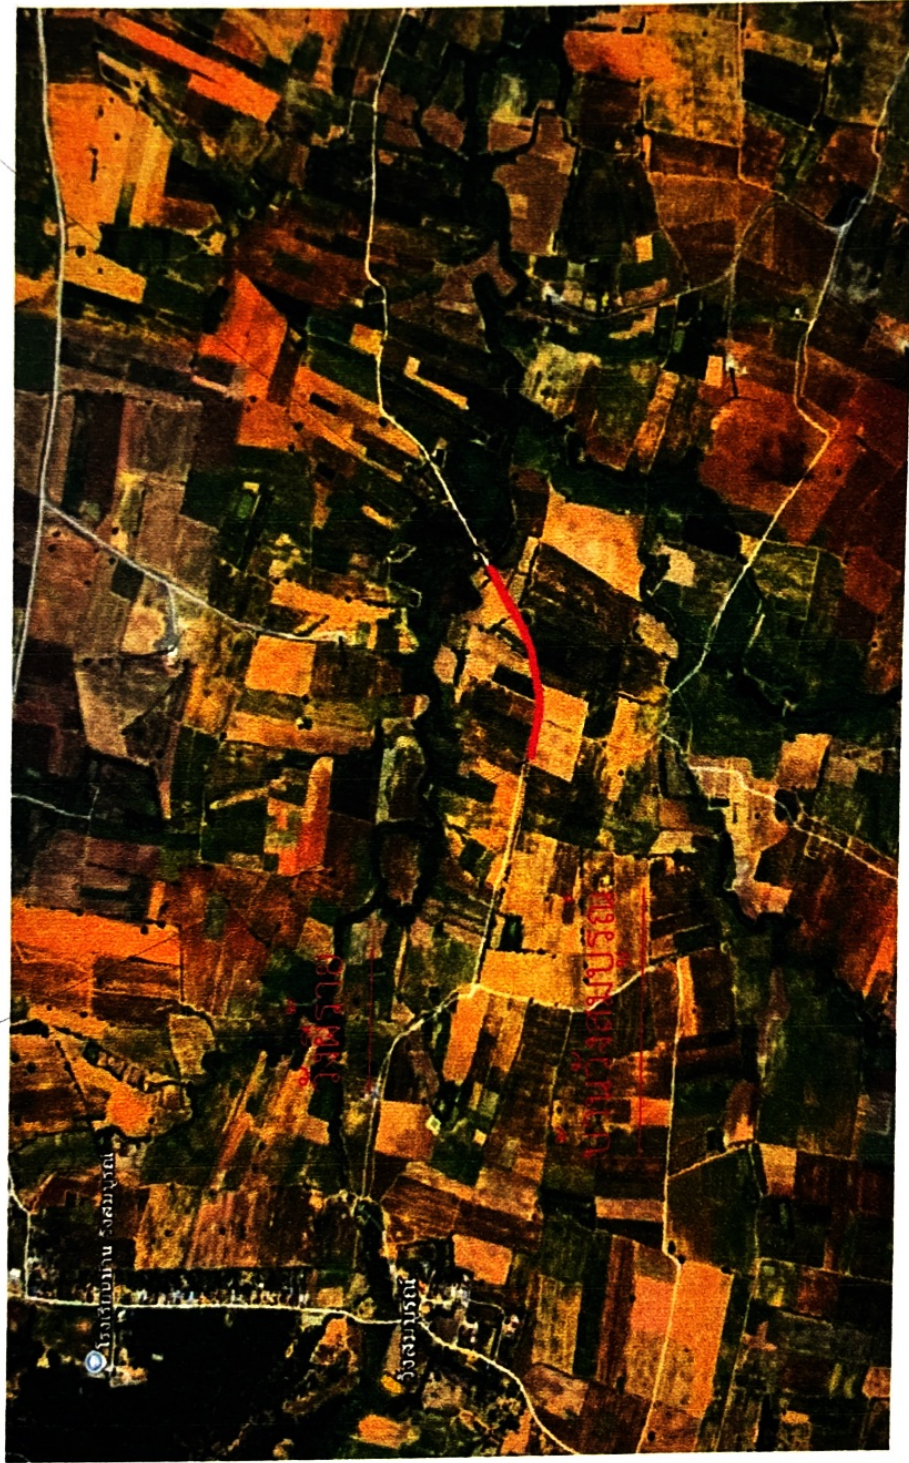

ผังบริเวณการก่อสร้าง

[illegible]

ดำเนินการงานชุดรีดคันทางเดิมแล้วทับ ไม่น้อยกว่า 2.175 ตารางเมตร แล้วทับแน่น แล้วลงพื้นทางหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 435 เมตร หินเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 326.25 ลูกบาศก์เมตร แล้วทับแน่น ดัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

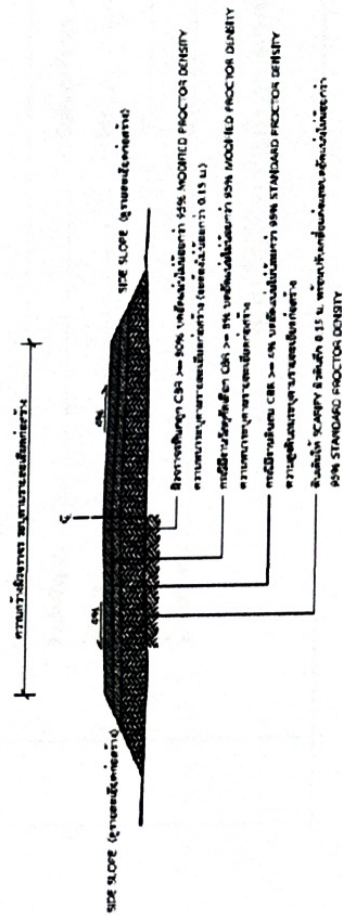

รูปตัดตามขวางถนน

[illegible]



องค์การอนามัยโลก  
กระทรวงสาธารณสุข

แบบ ขจร 03-102

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต

หน้า 1 จาก 1

2.40

### โครงการก่อสร้างของ.....

โครงการ.....  
บริเวณงาน.....  
งบประมาณ.....บาท  
วันเริ่มสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....  
ผู้รับจ้าง.....โทร.....  
ผู้ควบคุมงาน.....โทร.....  
ผู้ควบคุมงาน.....โทร.....

### ขอภัยในความไม่สะดวก

### แบบขยายข้อความป้าย

ขนาดตัวอักษร 1.10

รายละเอียดประกอบแบบ  
- วัสดุป้ายโฆษณาแบบ.....  
- วัสดุโครงเหล็ก.....  
- วัสดุพื้นผิว.....  
.....  
.....



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.....  
หน้า 4 จาก 4  
คำขอเสนอแนะ อำเภอ..... จังหวัด.....

นายแพทย์.....  
นายแพทย์.....  
นายแพทย์.....

นายแพทย์.....  
นายแพทย์.....  
นายแพทย์.....

นายแพทย์.....  
นายแพทย์.....  
นายแพทย์.....

นายแพทย์.....  
นายแพทย์.....  
นายแพทย์.....

แบบบัญชีรายชื่อผู้สมัคร  
หน้า 5 จาก 5  
วันที่ 42/2564  
จังหวัด.....  
อำเภอ.....