



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๐
(วังยางหมู่-เชื่อมติดต่อบ้านศิลาร่วม ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด)
ตำบลหนองแขวง อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๐ (วังยางหมู่-เชื่อมติดต่อบ้านศิลาร่วม ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด) ตำบลหนองแขวง อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๐ (วังยางหมู่-เชื่อมติดต่อบ้านศิลาร่วม ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด) ตำบลหนองแขวง อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางเพียร แซ่ลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ ๑๐ (วังยางหมู่-เชื่อมติดต่อบ้านศิลาธรรม ตำบลห้วยยาง อำเภอคำชะโนด) ตำบลหนองแวง อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๔,๔๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดำเนินการงานขุดรื้อคันทางเดิม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร แล้วบดทับแน่น แล้วลงพื้นทางหินคลุกบางช่วงที่เสียหาย หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๘ ลูกบาศก์เมตร แล้วบดทับแน่น (ตามแบบที่ อบต.หนองแวงกำหนดเลขที่ ๔๑/๒๕๖๔)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๐๔,๙๐๒.๔๗ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

๕.๒ แบบแปลนงานก่อสร้าง

๕.๓ รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมเกียรติ ตอนสันเทียะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

๖.๒ นางแววดาว ถาวรวิจิตร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๖.๓ นางสาวอุมากรณ์ หม่อมคำหมื่น ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 10 (วังยางหมู่ - เชื่อมเขตติดต่อบ้านศิลาธรรม
ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด)

รายละเอียดโครงการ ดำเนินการงานขุดหรือคันทางเดิม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร แล้วบดทับแน่น แล้วลงพื้นทางหินคลุกบางช่วงที่เสียหาย หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 338 ลูกบาศก์เมตร แล้วบดทับแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ตั้งโครงการ สายบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 10 (วังยางหมู่ - เชื่อมเขตติดต่อบ้านศิลาธรรม ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด

ตามแบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่...../2569 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28/8/2569

เวลา 13.00-14.00

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 38.00-38.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-		-	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	370,597.820	1.3624	504,902.47	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-		-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน			-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงานจัดหาวัสดุก่อสร้าง			-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		-	504,902.47	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			504,902.47	
	(ตัวอักษร)	(ห้าแสนสี่พันเก้าร้อยสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)			
ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ		7,200.00 ตารางเมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		70.13 บาท /ตารางเมตร			

คำสั่ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ 606/2569 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2569

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางแววดาว ถาวรวิจิตร)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(น.ส.อุมากรณ์ หม่องคำหมื่น)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมเกียรติ ตอนสันเทียะ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

ชื่อโครงการ การปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ หมู่ที่10 (วังยางหมู่ - เชื่อมเขตติดต่อบ้านศิลาธรรม ตำบลห้วยบง อำเภอคำชะโนด

รายละเอียดโครงการ ดำเนินการงานขุดหรือคันทางเดิม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานขุดหรือคันทางเดิมแล้วคืบหน้า ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร แล้วคืบหน้าแล้ว ลงพื้นที่ทางหินคลุกบางช่วงที่ เสียหาย หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 338 ลูกบาศก์เมตร แล้วคืบหน้าแล้ว คัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28/8/2569 เวลา 13.00-14.00		ราคาน้ำมันเฉลี่ย 38.00-38.99บาท/ลิตร						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.		-	-	-	-	-
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วคืบหน้า (ลูกรัง)	ตร.ม.	7,200.00	11.74	84,528.00	1.3624	15.99	115,160.95
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วคืบหน้า(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง แล้วคืบหน้า	ลบ.ม.			-	-	-	-
5	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.			-	-	-	-
6	งานพื้นทาง (หินคลุก) หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	338.40	845.36	286,069.82	1.3624	1,151.72	389,741.52
7	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.						
8	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.						
9	Expansion Joint	ม.						
10	Contraction Joint	ม.						
11	Longitudinal Joint	ม.						
12	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-		-	-	-	-
13	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	ป้ายโครงการ	ป้าย			-	-	-	-
					370,597.820	รวม		504,902.47
ตัวอักษร (-ห้าแสนสี่พันเก้าร้อยสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์-)					คิดเป็นเงิน		504,902.47	

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

370,597.82

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


=

1.3624


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสมเกียรติ ตอนสันเทียะ)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางแววดาว ถาวรวิจิตร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(น.ส.อุมากรณ์ หม่องคำหมื่น)
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

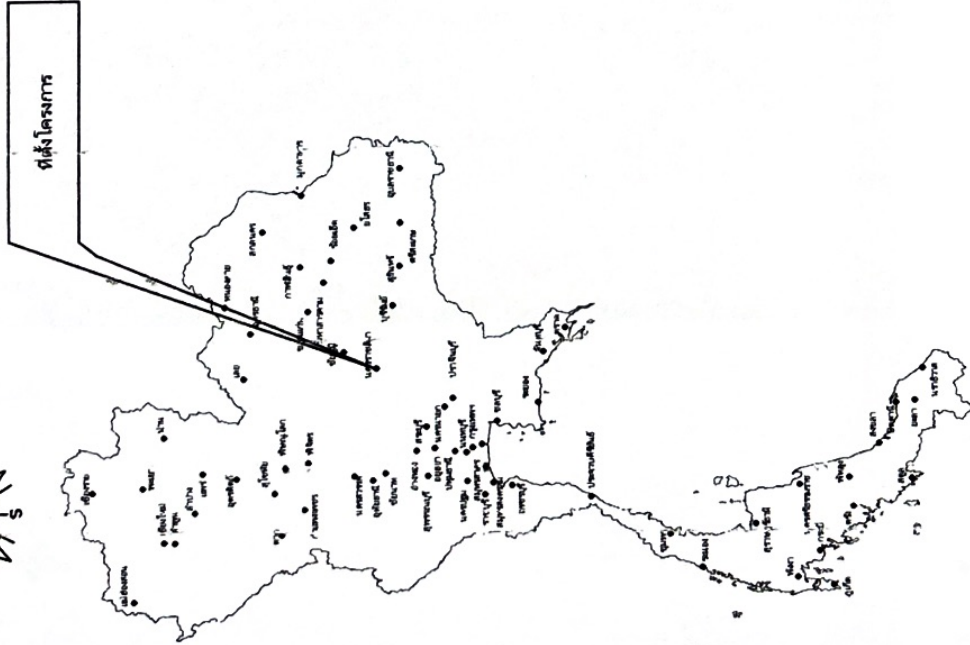

จุดดำเนินการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 10 (วังยางหมู่ - เชื่อมเขตติดต่อบ้านศิลาธรรม ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด)

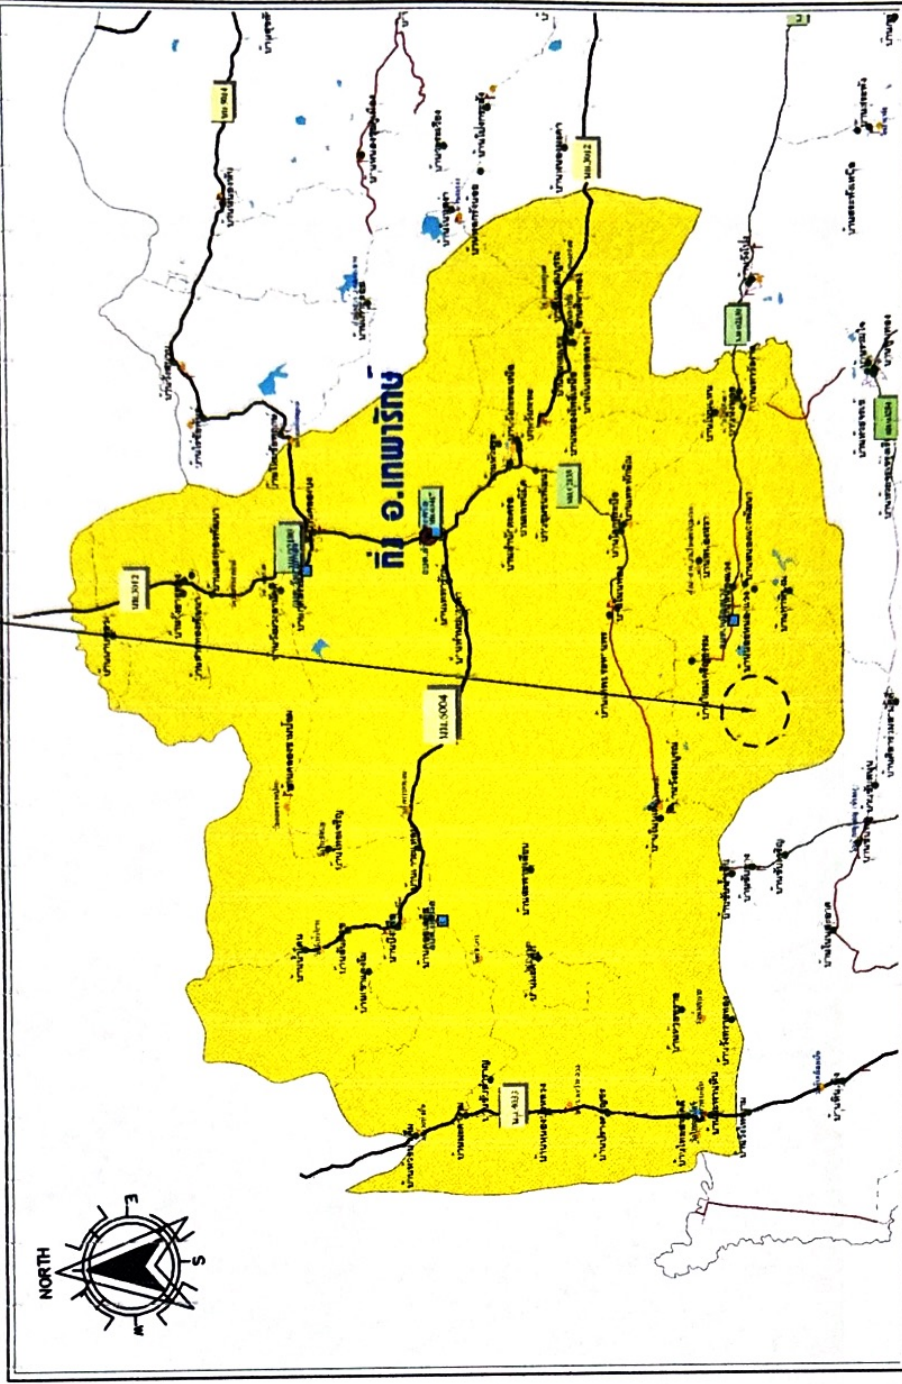

แผนที่ดำเนินการก่อสร้าง โดยสังเขป

แผนที่ประเทศไทย



โครงการ ก่อสร้างถนน ถนนหินคลุก
 ราชบัณฑิตยสถาน หมู่ที่ 10 (วังยางหมู่ - เชื่อมเขตติดต่อบ้านศิลาธรรม ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด)
 ตำบลหนองแก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา



ผู้ควบคุมโครงการ นายเอกวิทย์ ชัยมงคล (ช่วยงาน) วิศวกร
 นายสมเกียรติ ดอนเมือง นายช่างเทคนิคชำนาญเฉพาะ
 นายสุภาพพร ศิริภักดิ์ นายช่างเทคนิคชำนาญเฉพาะ

นายสุวิทย์ ชัยมงคล นายช่างเทคนิคชำนาญเฉพาะ
 นายสมเกียรติ ดอนเมือง นายช่างเทคนิคชำนาญเฉพาะ

นายสุวิทย์ ชัยมงคล นายช่างเทคนิคชำนาญเฉพาะ
 นายสมเกียรติ ดอนเมือง นายช่างเทคนิคชำนาญเฉพาะ

นายสุวิทย์ ชัยมงคล นายช่างเทคนิคชำนาญเฉพาะ
 นายสมเกียรติ ดอนเมือง นายช่างเทคนิคชำนาญเฉพาะ


แผนที่ดำเนินการก่อสร้าง โดยสังเขป
 เลขที่ 41/2569
 วันที่ 25/10/69
 หน้า 2 จาก 5




ผังบริเวณการก่อสร้าง

[illegible]

ดำเนินการงานขุดรื้อคันทางเดิม กว้าง 6 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วทับกับ ไม่น้อยกว่า 7.20 ตารางเมตร แล้วบดทับแน่น แล้วลงพื้นทางหินคลุกบางช่วงที่เสียหาย หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 338 ลูกบาศก์เมตร แล้วบดทับแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

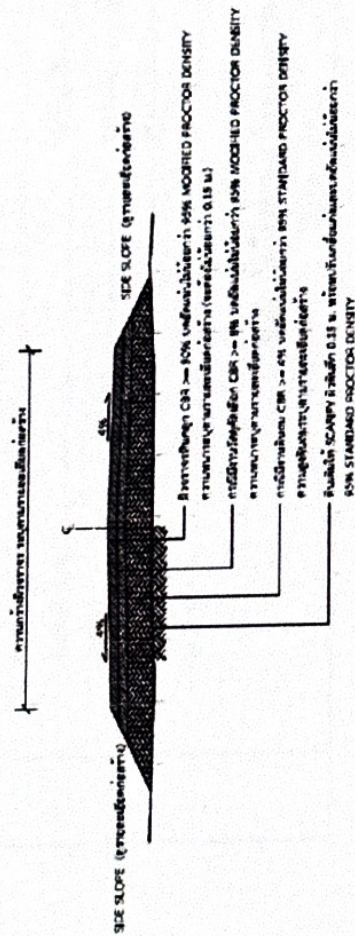

รูปตัดตามขวางถนนหินคลุก

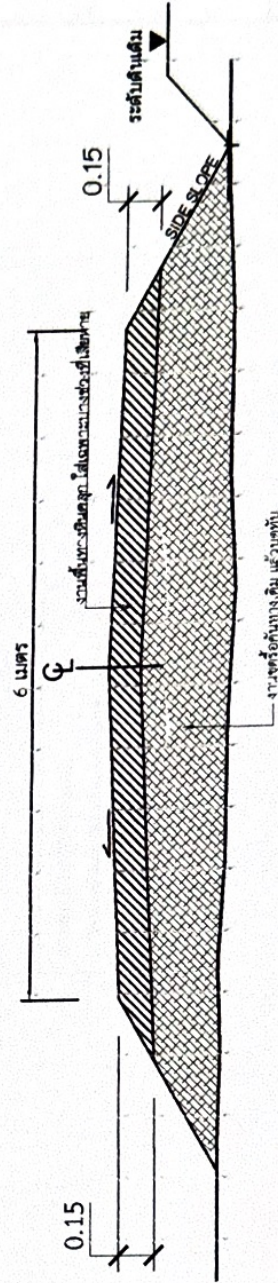

รูปตัดตามขวางถนน

[illegible]

โครงการก่อสร้างของ.....

โครงการ.....

บริเวณงาน.....

งบประมาณ.....บาท

วันเริ่มสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....

ผู้รับจ้าง.....โทร.....

ผู้ควบคุมงาน.....โทร.....

ผู้ควบคุมงาน.....โทร.....

ขอภัยในความไม่สะดวก

แบบขยายข้อความป้าย

1 : 10

รายละเอียดประกอบแบบ

- จัดป้ายโฆษณาตามแบบ-ขนาดและสีตามที่กำหนดของกรมการขนส่งทางบก
- วัสดุที่ใช้ให้ทนแดด-ทนฝน-ทนลม-ทนความร้อน-ทนความชื้นได้
- ควบคุมการติดตั้งให้เรียบร้อย การดูแลรักษาป้าย
- วัสดุที่ใช้ทำป้ายให้ทนแดด-ทนฝน-ทนลม-ทนความร้อน-ทนความชื้นได้



กรมการขนส่งทางบก

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

เลขที่.....

วันที่.....

5

5

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....