



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวหลวง
ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวหลวง ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เรียบร้อยแล้ว

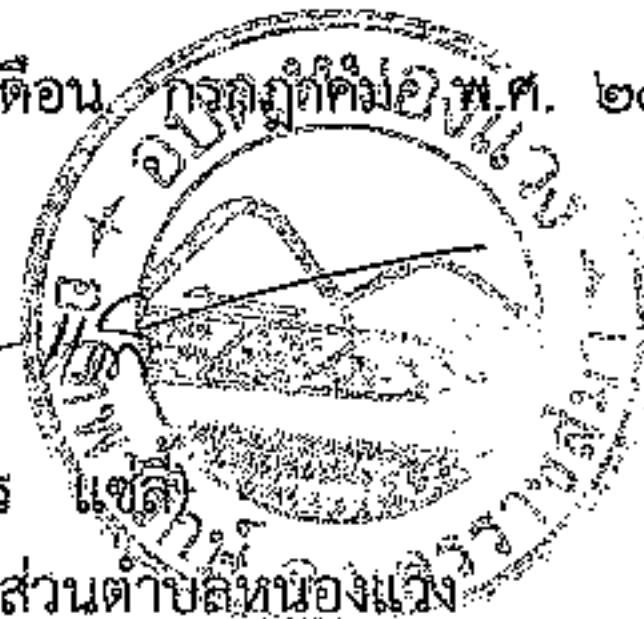
ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวหลวง ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางเพียร แซ่ดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวหลวง ตำบลหนองแวง อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๕,๕๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป...โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวหลวง ตำบลหนองแวง อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดดังนี้

๑. ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อด้วยอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ ด้านบนเป็นตาข่ายเหล็กถักสูง ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๗๐.๕๐ เมตร
๒. ก่อสร้างรั้วกำแพงกันดินสูง ๑.๐๐ เมตร ระยะห่างแต่ละช่วงเสายาว ๒.๕๐ เมตร ยาวรวม ๔๕ เมตร
๓. ก่อสร้างรั้วกำแพงกันดินสูง ๒.๐๐ เมตร ระยะห่างแต่ละช่วงเสายาว ๒.๕๐ เมตร ยาวรวม ๘๒.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนดเลขที่ ๔๗ /๒๕๖๓)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓..... เป็นเงิน ๓๙๕,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
- ๕.๒ แบบแปลนงานก่อสร้าง
- ๕.๓ รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---|-------------------|
| ๖.๑ นายสมศรี เก่งขุนทด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางสุกัญญาลักษณ์ ศิริบุรณ์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ |
| ๖.๓ นางสาวเยาวลักษณ์ อาจธานี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | กรรมการ/เลขานุการ |

ประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวหลวง ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ ๔๗/๒๕๖๓ จำนวน ๕ แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๓๐๐,๖๒๑.๑๐	๑.๓๐๕๖	๓๙๒,๔๙๐.๙๑	Factor F
๒	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	-เงินจ่ายล่วงหน้า ๐% -ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% -เงินประกันผลงานหัก ๐% -ภาษี ๗%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				๓๙๕,๔๙๐.๙๑	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๓๙๕,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร) (-สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ ๓๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้
ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศรี เกงขุนทด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุกัญญาลักษณ์ ศิริบุรณ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเยาวลักษณ์ อาจธานี)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โครงการ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 9

รายละเอียดโครงการ 1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อด้วยอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ ด้านบนเป็นตาข่ายเหล็กถัก สูง 1.50 เมตร

ยาวรวม 170.50 เมตร

2. ก่อสร้างรั้วกำแพงกันดิน สูง 1.00 เมตร ระยะห่างแต่ละช่วงเสายาว 2.50 เมตรยาวรวม 45 เมตร

3. ก่อสร้างรั้วกำแพงกันดิน สูง 2.00 เมตร ระยะห่างแต่ละช่วงเสายาว 2.50 เมตรยาวรวม 82.50 เมตร

(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
	งานรั้วด้านบน							
1	งานขุดหลุมฐานราก	7.00	ลบ.ม.			99.00	693.00	693.00
2	คอนกรีต 1:2:4	10.72	ลบ.ม.			498.00	5,338.56	5,338.56
	ปูนซีเมนต์ (ปอร์ตแลนด์)	69.00	ถุง	124.74	8,607.06			8,607.06
	ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	435.00	2,610.00			2,610.00
	หินย่อย	11.00	ลบ.ม.	407.64	4,484.04			4,484.04
3	ตะปู	13.00	กก.	60.00	780			780.00
4	ไม้แบบ	180.00	ตร.ม.	267.00	48,060.00	133.00	23,940.00	72,000.00
5	เหล็กเสริม							
	Ø 6 มม.	97.00	เส้น	44.86	4,351.42	4.10	397.70	4,749.12
	Ø 9 มม.	150.00	เส้น	95.05	14,257.50	4.10	615.00	14,872.50
6	ลวดผูกเหล็ก	13.00	กก.	53.27	692.51			692.51
7	งานผนังและคกแต่งผิวผนัง							
	7.1 ผนังก่ออิฐบล็อก	68.00	ตร.ม.			65.00	4,420.00	4,420.00
	อิฐบล็อก	850.00	ก้อน	5.50	4,675.00			4,675.00
	ปูนซีเมนต์(ธรรมดา)	13.00	ถุง	135.25	1,758.25			1,758.25
	ทรายหยาบ	5.00	ลบ.ม.	435.00	2,175.00			2,175.00
	7.1 คานทับหลัง	184.00	เมตร	75.00	13,800.00	62.00	11,408.00	25,208.00
	7.3 ฉาบปูนเรียบผนัง	141.00	ตร.ม.			82.00	11,562.00	11,562.00
	7.3.1 ปูนซีเมนต์(ธรรมดา)	34.00	ถุง	135.25	4,598.50			4,598.50
	7.3.2 ทรายละเอียด	9.00	ลบ.ม.	490.00	4,410.00			4,410.00
8	งานเหล็ก+ตาข่ายถัก							
	8.1 เหล็กกลมค่า Ø1½"	18.00	ท่อน	318.50	5,733.00			5,733.00
	8.2 ตาข่ายสี่เหลี่ยมขมมเย็บปูน							
	ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3 มม.	145.00	ตร.ม.	79.00	11,455.00			11,455.00
	8.3 ค่าแรงเชื่อมตาข่าย+สี						17,000.00	17,000.00
9	งานทาสีน้ำพลาสติก	141.00	ตร.ม.	30.00	4,230.00	34.00	4,794	9,024.00
	รวม							216,845.54

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
	ยอดยกมา							216,845.54
	งานกำแพงกันดิน							
1	งานขุดหลุมฐานราก	19.00	ลบ.ม.			99.00	1,881.00	1,881.00
	งานขุดหลุมคานดิ่งเสา	43.20	ลบ.ม.			99.00	4,276.80	4,276.80
2	คอนกรีต 1:2:4	15.13	ลบ.ม.			498.00	7,534.74	7,534.74
	ปูนซีเมนต์ (ปอร์ตแลนด์)	97.00	ถุง	124.74	12,099.78			12,099.78
	ทรายหยาบ	8.00	ลบ.ม.	435.00	3,480.00			3,480.00
	หินย่อย	16.00	ลบ.ม.	407.64	6,522.24			6,522.24
3	ตะปู	13.00	กก.	60.00	780.00			780.00
4	เหล็กเสริม							
	Ø 6 มม.	182.00	เส้น	38.78	7,057.96	4.10	746.20	7,804.16
	Ø 9 มม.	164.00	เส้น	82.71	13,564.44	4.10	672.40	14,236.84
5	แผ่นพื้นสำเร็จรูป							
	- ขนาด 0.35*0.05*2.00 ม.	12.00	ตร.ม.	220.00	2,640.00			2,640.00
	- ขนาด 0.35*0.05*2.50 ม.	36.00	ตร.ม.	220.00	7,920.00			7,920.00
	- ขนาด 0.35*0.05*3.00 ม.	40.00	ตร.ม.	220.00	8,800.00			8,800.00
	- ค่าแรงติดตั้งแผ่นพื้น	1 งาน					5,800.00	5,800.00
	รวมทั้งสิ้น							300,621.10

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศรี เก่งขุนทด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุกัญญาลักษณ์ ศิริบุรณ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเยาวลักษณ์ อาจธานี)

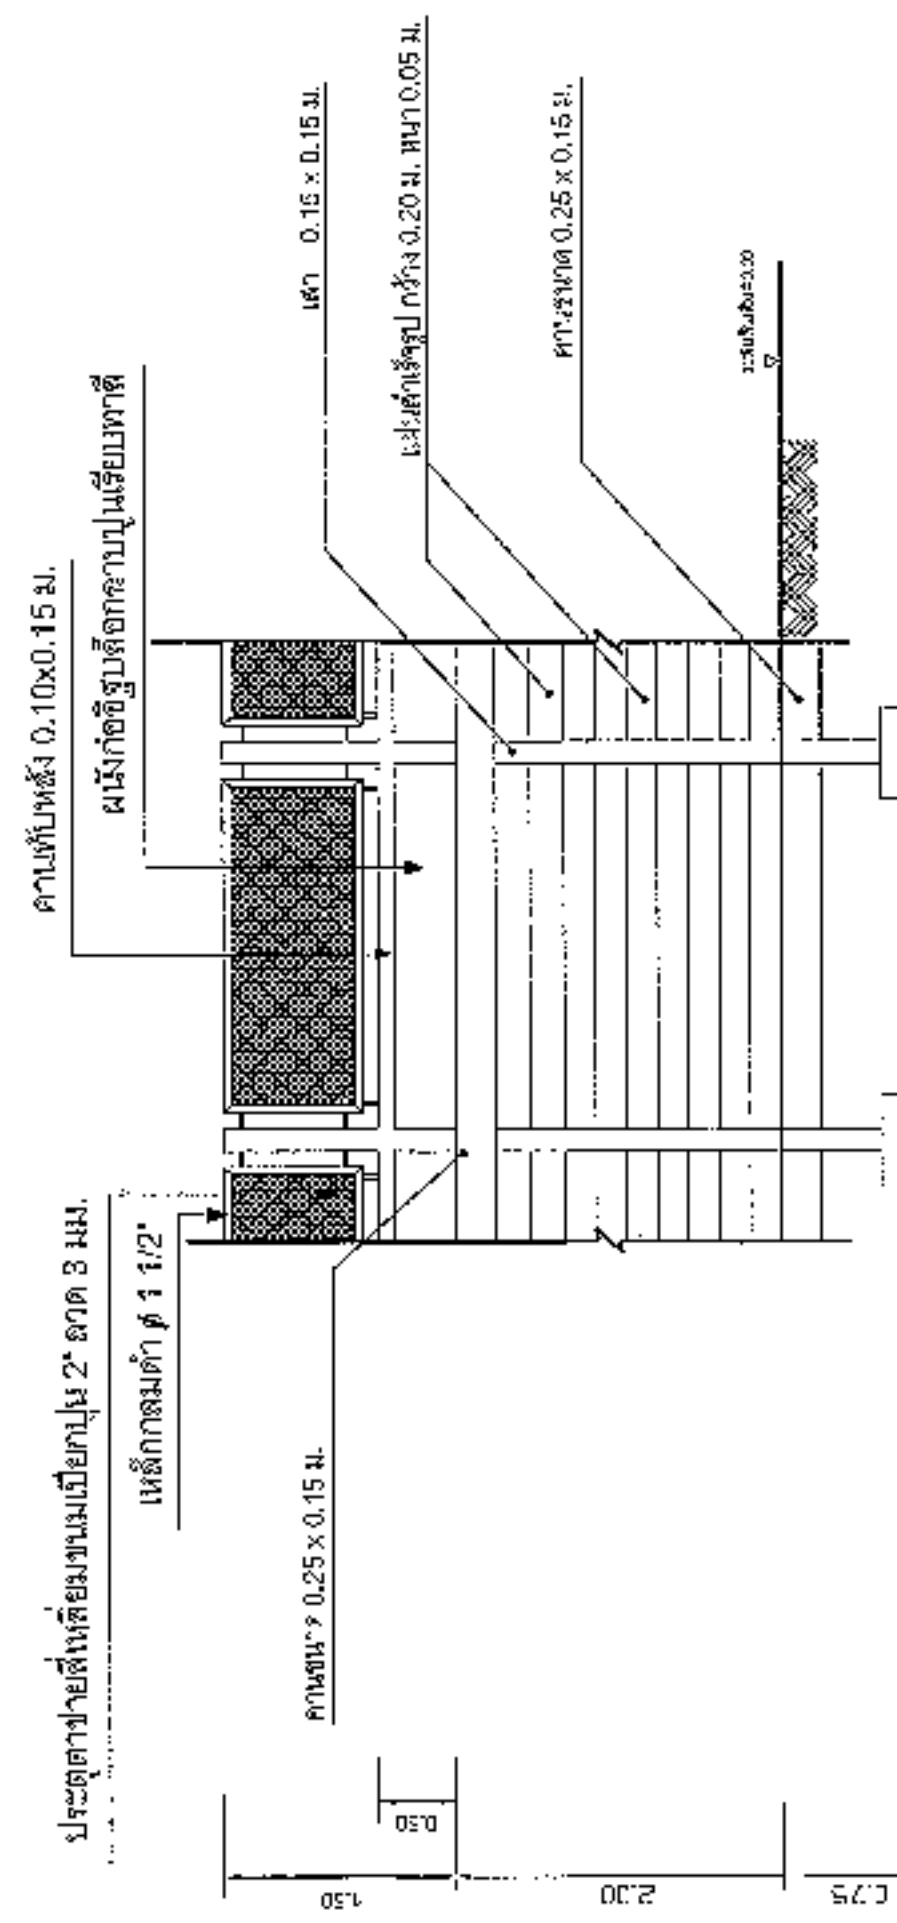
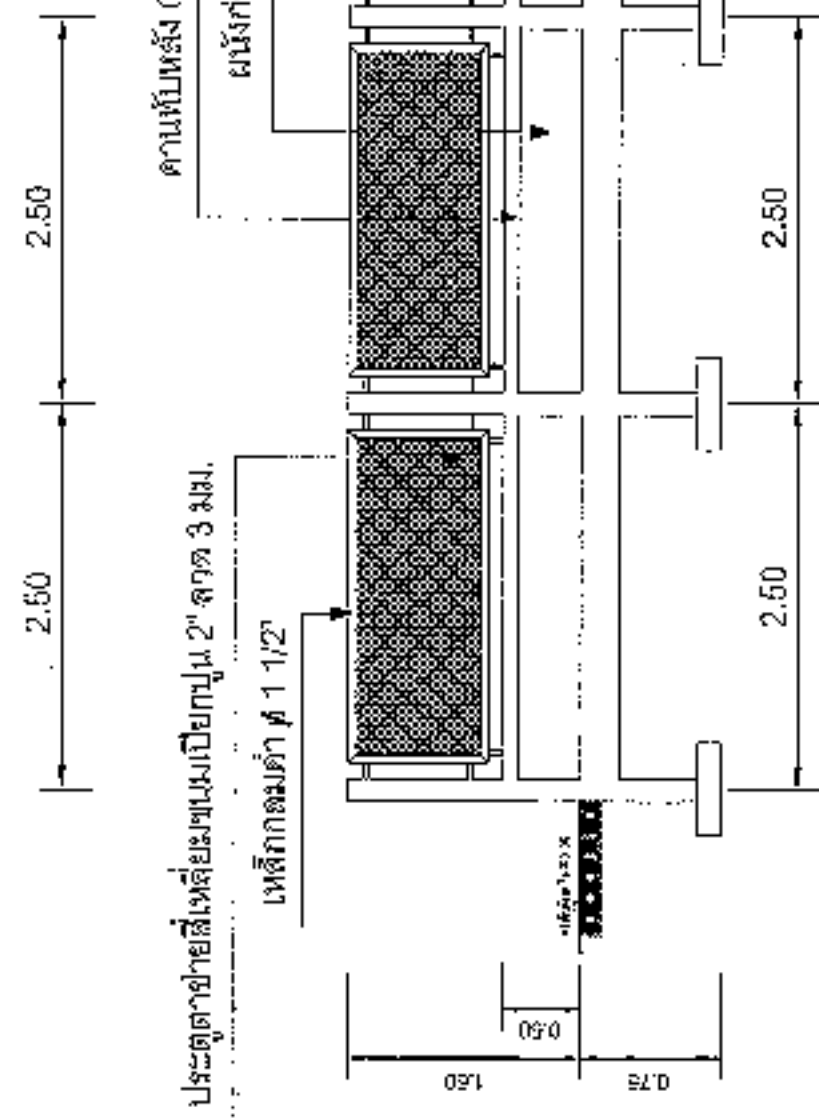

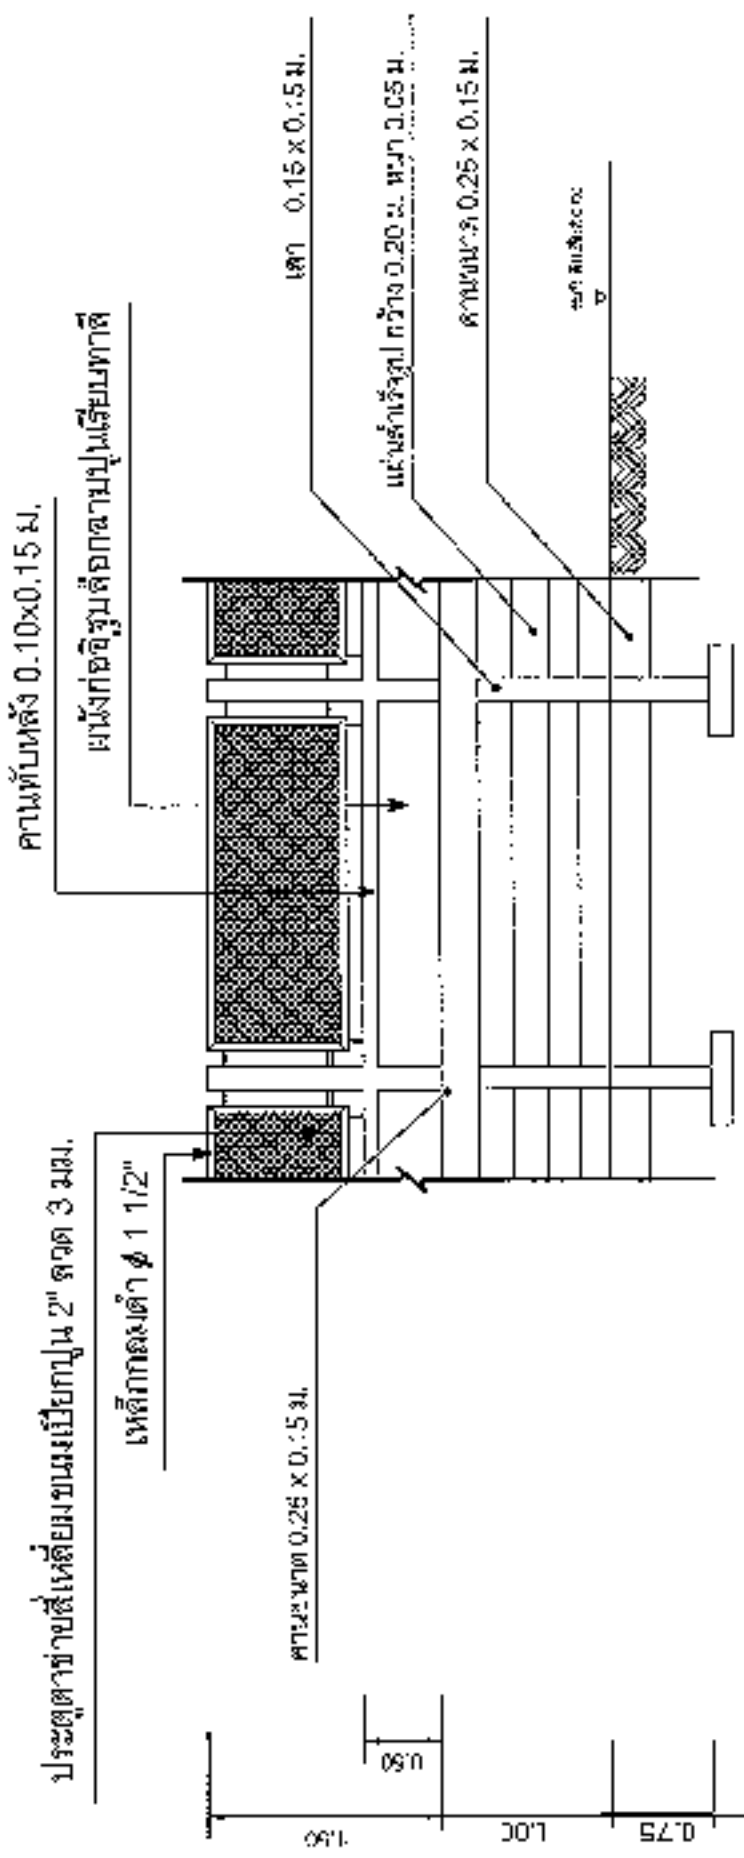
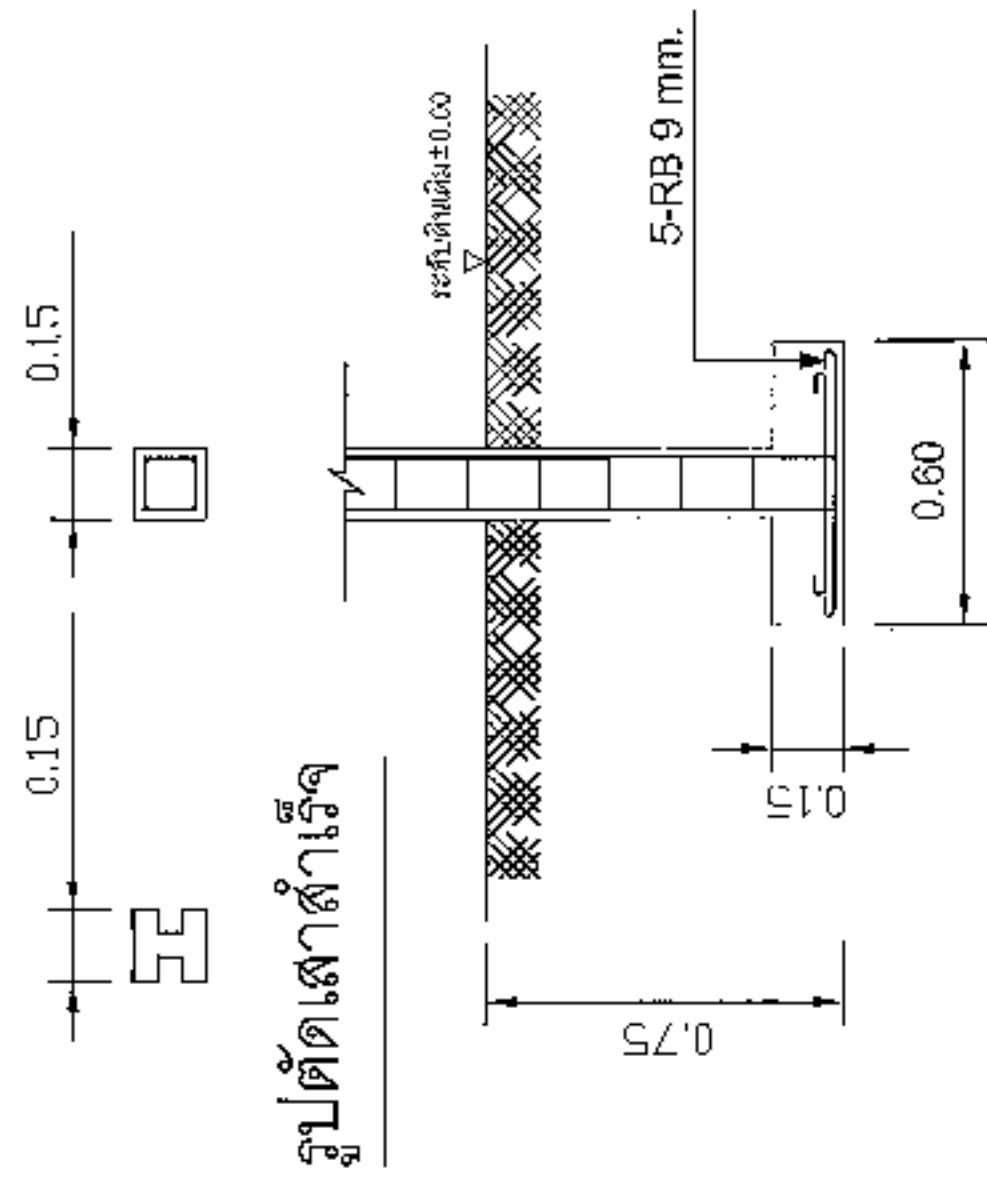
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ



FILED


NO SCALE

[illegible]

[illegible]

ไม้ค้ำหน้า 4 มม.

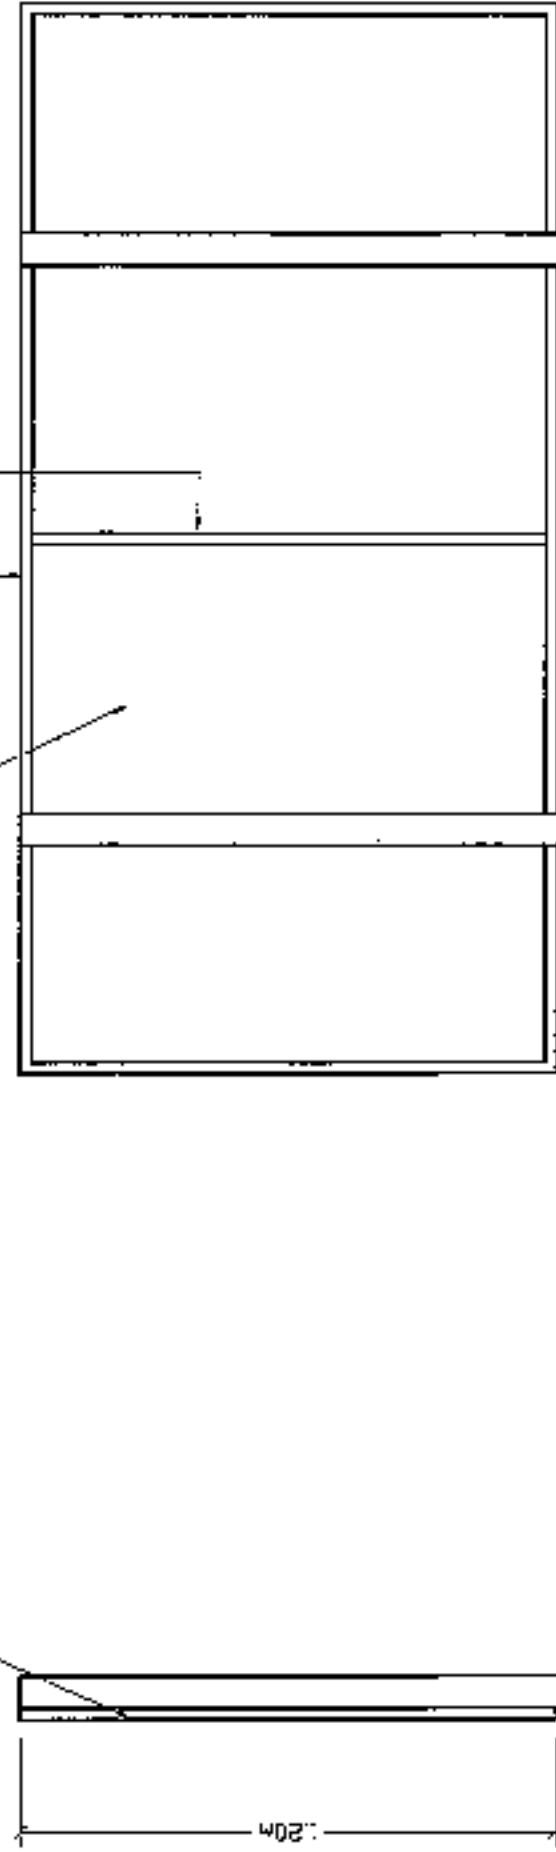2.40m



โครงการก่อสร้างของ อบต. พนองวง โทร 0-4431-1070

ลักษณะโครงการ.....

ผู้รับจ้าง.....

วันเริ่มสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....

งบประมาณ.....บาท ราคาตามค่าก่อสร้าง.....บาท งบประมาณในสัญญา.....บาท

คณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง

1.....โทร.....ผู้ควบคุมงาน

2.....โทร.....

3.....โทร.....

4.....โทร.....

5.....โทร.....

ไม้ฉาก

ระดั้เดิม

ระดั้เดิม

ระดั้เดิม

0.40m

0.55m

1.30m

0.55m

รายการประกอบแบบป้าย

ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวขณะดำเนินการ

1. พื้นป้ายทาสีน้ำ ใช้สีเขียวหรือสีน้ำเงิน
2. ตัวอักษรทาสีน้ำ สีขาวขนาดตามความเหมาะสม
3. แผ่นไม้ัดขนาดความกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร หน้า 4 มม.
4. รายละเอียดในป้ายและจุดติดตั้งป้าย ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

หมายเหตุ ติดตั้งในช่วงเวลาขณะดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

	โดย: ก่อสร้างวิญญูพัฒนาคัดเลือกบ้านหนองบัวหลวง	ตำแหน่ง: นายสมศรี เก่งหนอง	ตำแหน่ง: นายพอล เจริญฤทธิ์		ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว
	หน้า: 14 บ้านไทยสามัคคี	ตำแหน่ง: นายสมศรี เก่งหนอง	ตำแหน่ง: นายพอล เจริญฤทธิ์		
ตำแหน่ง: ตำบลหนองม่วง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ตำแหน่ง: นายสมศรี เก่งหนอง	ตำแหน่ง: นายพอล เจริญฤทธิ์	ตำแหน่ง: นายพอล เจริญฤทธิ์	ตำแหน่ง: นายพอล เจริญฤทธิ์	จำนวน: 4

