



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อและเทคอนกรีต บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๖
ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการซ่อมแซมท่อและเทคอนกรีต บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อและเทคอนกรีต บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางเพียร แซ่ลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมท่อและเทคอนกรีต บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ อำเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓,๗๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....โครงการซ่อมแซมท่อและเทคอนกรีต บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองแวง
อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดดังนี้ ขุดรื้อท่อเดิมออก เทคอนกรีตหยาบ วางท่อ
ลอด Ø ๐.๖๐ ม. ๑ แถว ๕ ท่อน (ท่อเดิม) พร้อมยาแนวท่อ ถมดิน คัดปูนหัว-ท้ายท่อ
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนดเลขที่ ๑๖/๒๕๖๖)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๓,๗๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

๕.๒ แบบแปลนงานก่อสร้าง

๕.๓ รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศรี เกงขุนทด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวมะลิวัลย์ เพลากระโทก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

กรรมการ

๖.๓ นางสาวอุมาภรณ์ หม่องคำหมื่น ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ โครงการซ่อมแซมท่อและเทคอนกรีต บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองแวง
อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ ๑๖/๒๕๖๖ จำนวน ๔ แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑.	หมวดงานทาง	๑๗,๔๑๔.๙๘	๑.๓๖๒๔	๒๓,๗๒๖.๑๗	Factor F -ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % -ภาษี ๗ % -เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ % -เงินประกันผลงานหัก ๐ %
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				๒๓,๗๐๐.๐๐	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๒๓,๗๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร) (-สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ ๔๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศรี เก่งขุนทด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวมะลิวัลย์ เพลากระโทก)
นักวิชาการสาธารณสุข

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอุมากรณ์ หม่องคำหมื่น)
นักวิชาการเกษตร

โครงการ	ซ่อมแซมท่อ	หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
สถานที่ก่อสร้าง	ไร่นาoyerครีม หมู่ที่ 16 บ้านหนองแวงพัฒนา ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา		แบบเลขที่ /2566
ขนาดโครงการ	ชุดร้อท่อเดิมออก เพคอนกรีตหยาบ วางท่อลอด Ø 0.60 ม. จำนวน 5 ท่อน พร้อมยาแนวท่อ ถมดิน ดาดปูนหัว-ท้ายท่อ		
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)			

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
1	งานต้น							
	- งานวางบ่าชุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	12.00	123.67	1,484.04	1.3624	168.49	2,021.86
2	งานตัดปูนหัว-ท้ายท่อ							
	- คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	2.00	1,796.22	3,592.44	1.3624	2,447.17	4,894.34
	- เหล็ก Ø 9 มม.	เส้น	4.00	127.10	508.40	1.3624	173.16	692.64
	- เหล็ก Ø 12 มม.	เส้น	1.00	227.57	227.57	1.3624	310.04	310.04
	- ไผ่แบบ (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 30%)	ตร.ม.	5.00	304.15	1,520.75	1.3624	414.37	2,071.87
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	1.00	81.78	81.78	1.3624	111.42	111.42
3	งานขุดลื้อท่อเดิมออกและวางคืน	งาน	1.00	10,000.00	10,000.00	1.3624	13,624.00	13,624.00
	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม.(ท่อเดิม)							
								รวม
								23,726.17

คิดเป็นเงินงบประมาณ	23,700.00
---------------------	-----------

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ประมาณราคาเมื่อ 8 มกราคม 2566 ผู้ประมาณราคา นายสมศรี เก่งขุนทด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมศรี เก่งขุนทด)

ผู้อำนวยความสะดวก

ลงชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรราช กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวมะลิวัลย์ เพลากระโทก)

นักวิชาการสาธารณสุขฯ

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอุมากรณ์ หม่อมคำหมื่น)

บัญญัติการเกษตร

NO SCALE



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา

แฉ.ม.มาตรฐานเลขที่
ทอ.ม. 02-101
16/66

ฉบับ :
มาตรฐานการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ชนิดกลม

ขนาดสวน
ระบุในแบบ

เขียนแบบ
นายสมศรี เก่งขุนทด
นายสมศรี เก่งขุนทด
สม 10275

วิศวกร
นายสมศรี เก่งขุนทด
สม 10275


เห็นชอบ
นายสมศรี เก่งขุนทด

อนุมัติ
นายสมศรี เก่งขุนทด


แผ่นที่ : 1
จำนวน : 1

รายการประกอบแบบ


- คุณสมบัติของวัสดุ นอกเหนือจากที่ระบุในแบบและวิธีการก่อสร้างข้างให้เป็นไปตามมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น
- มด.101-2550
- มด.103-2550
- มด.203-2550
- มด.501-2550
- มด.502-2550
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)

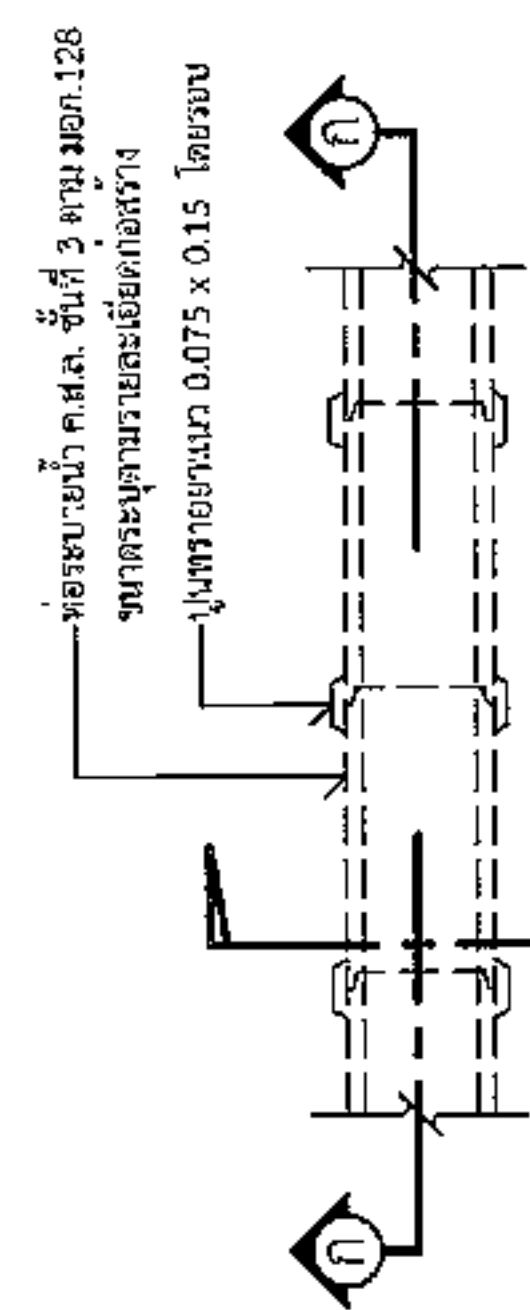


แปลนการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลม

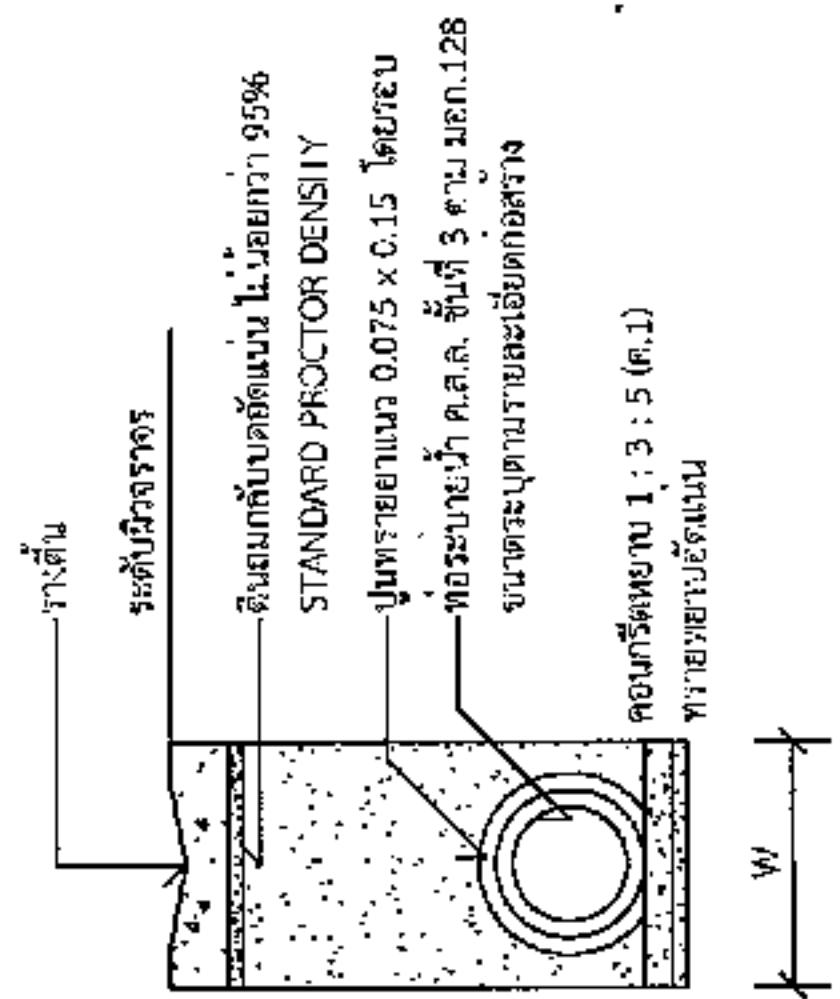

การฉีวงท่อกลมมีรางต้น

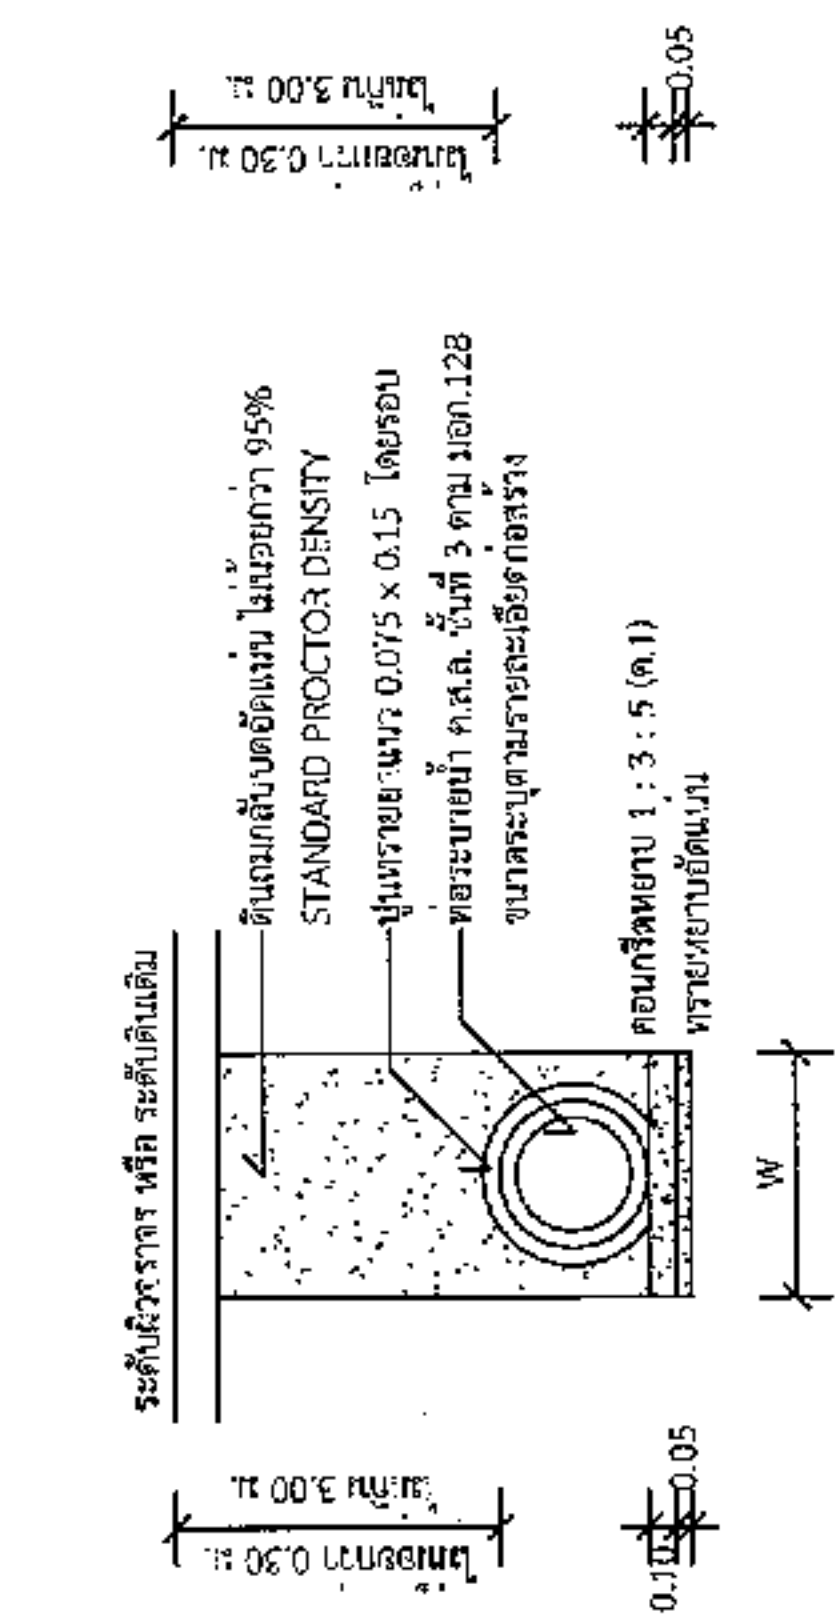

การฉีวงท่อกลมทั่วไป

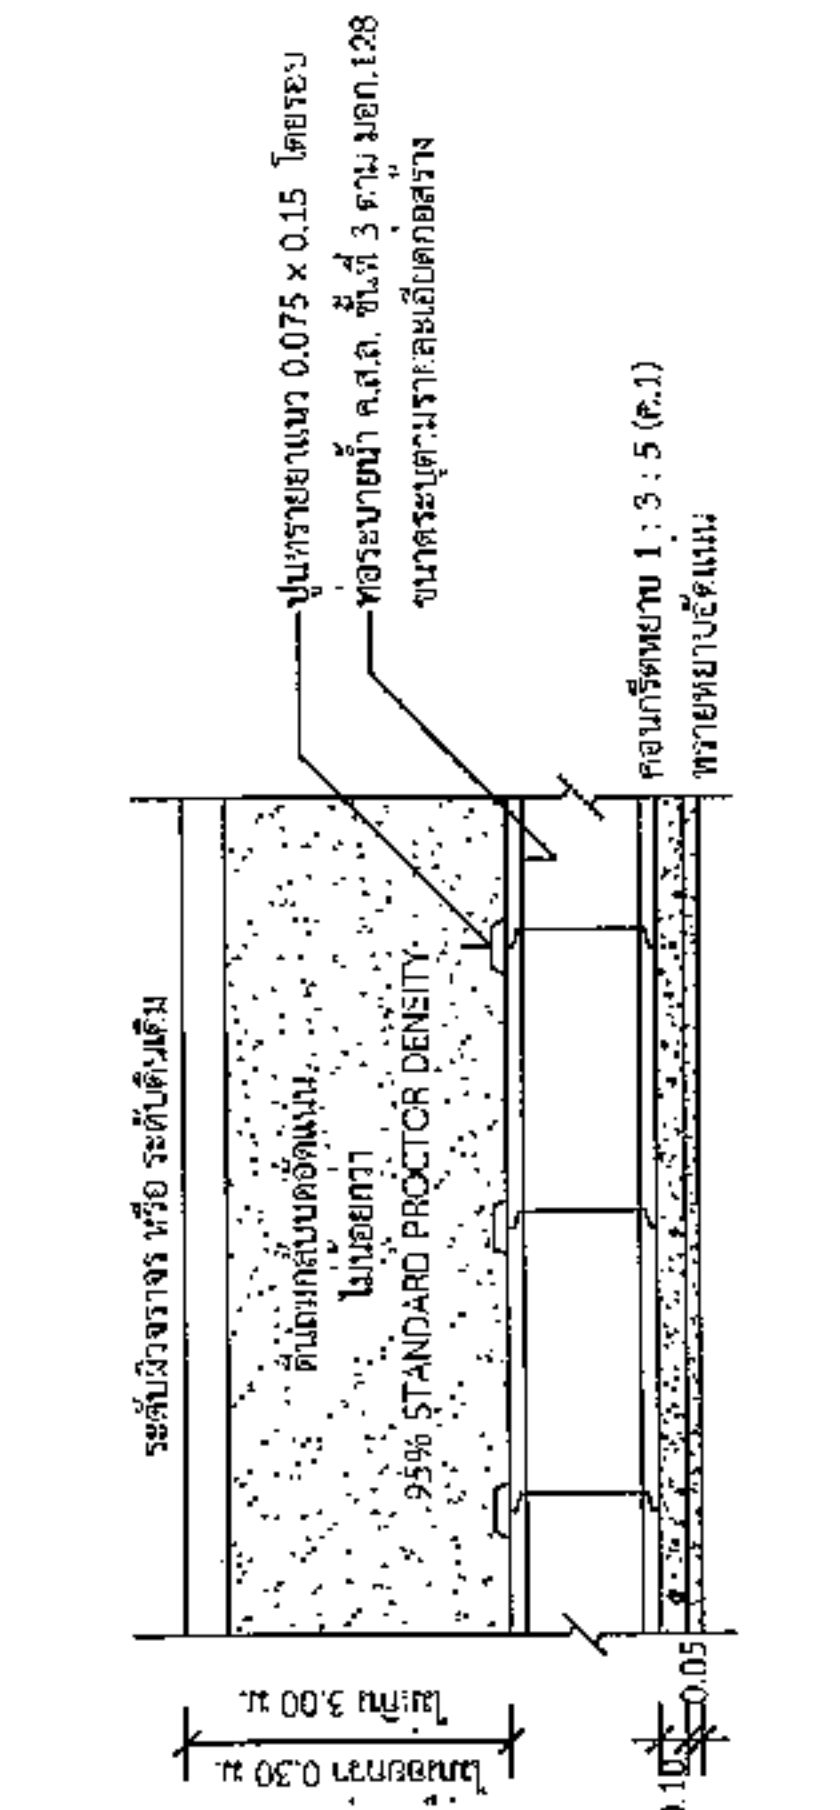

รูปตัด ก-ก

รูปตัด ข-ข

ขนาดท่อ (ม.)	W (ม.)	ขนาดท่อ (ม.)	W (ม.)
0.30	0.75	0.80	1.28
0.40	0.81	1.00	1.57
0.50	0.93	1.20	1.80
0.60	1.04	1.50	2.15

นายสมศรี เก่งขุนทด
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนอง...

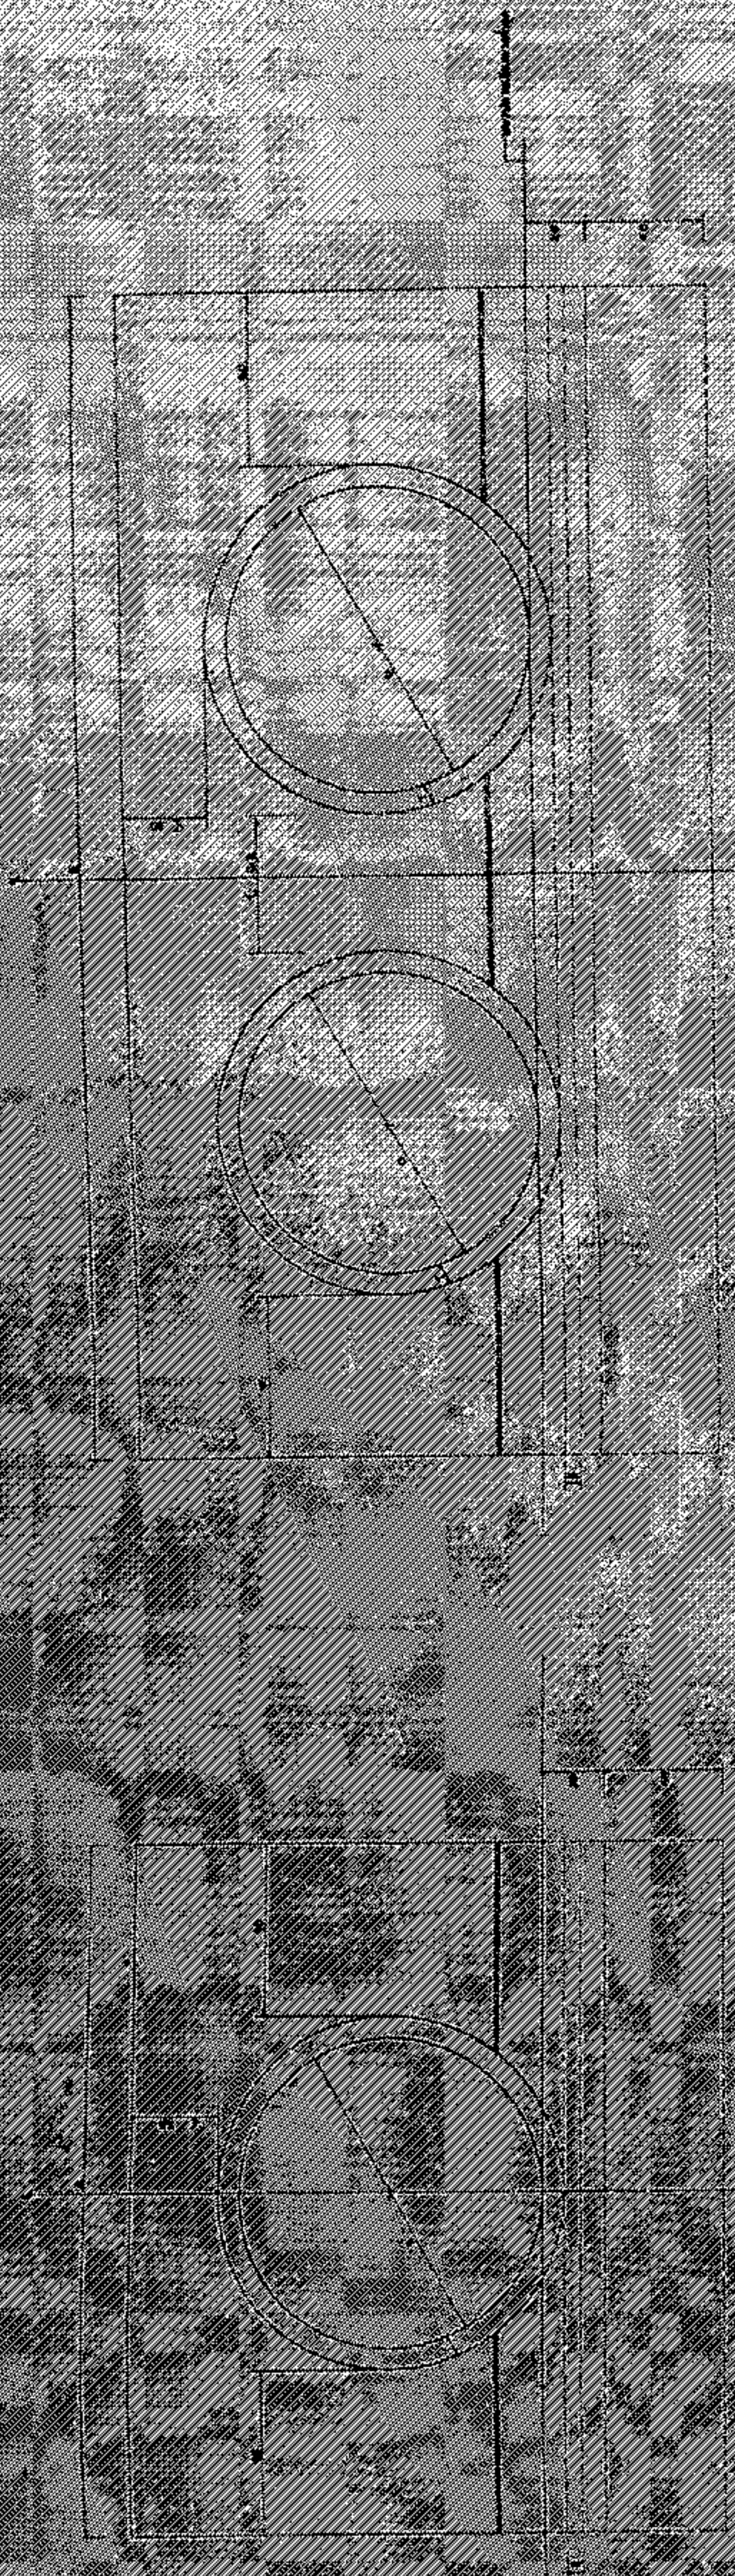


Diagram of the equipment

The diagram shows the equipment used for the experiment. It consists of a power supply, a transformer, a rectifier, and a load. The power supply is connected to the primary of the transformer. The secondary of the transformer is connected to the rectifier. The rectifier is connected to the load. The load is connected to the ground.



00000
00000
00000
00000
00000
00000

